DIGITUS® Carregador USB GaN de 100 W, 2 portas USB-C, 1 porta USB-A

DA-10304

EAN 4016032505846



Carregador USB GaN, 100 W 2 portas USB-C, 1 porta USB-A, branco

Com o nosso carregador GaN II de 100 watts, pode carregar os seus dispositivos de forma mais rápida, segura e eficiente do que nunca. A tecnologia avançada GaN II (nitreto de gálio) fornece potência máxima para smartphones, tablets e até portáteis de alto desempenho – tudo com apenas um carregador USB compacto. Duas portas USB-C com até 100 watts cada e uma porta USB-A com até 22,5 watts oferecem total flexibilidade. Quer sejam utilizadas individualmente ou em paralelo: a distribuição inteligente de energia garante um desempenho ótimo – por exemplo, 70 W + 30 W através de USB-C1 e USB-C2 ou 70 W + 18 W através de USB-C1 e USB-A. Mesmo em plena carga, os seus dispositivos são alimentados de forma fiável e segura. Graças às funções de segurança integradas, como proteção contra sobrecorrente, sobretensão e temperatura, pode desfrutar de um carregamento sem preocupações. A estrutura é composta por até 30% de material reciclado PCR (reciclagem pós-consumo) e a embalagem é 100% isenta de plástico – sem comprometer a qualidade e a durabilidade. De utilização universal para smartphones, tablets, portáteis e muitos outros dispositivos USB – o carregador GaN II de 100 W é a solução inteligente para quem procura o máximo desempenho e tecnologia avançada num único dispositivo.

Potência e leveza: o potente carregador USB de 100 W combina um excelente desempenho com um design elegante – ideal para carregar rapidamente portáteis, smartphones e muito mais, tanto em casa como em viagem.

- Potência máxima por ligação individual: USB-C1 máx. 100 W, USB-C2 máx. 100 W, USB-A máx. 22,5 W
- Carregamento de vários dispositivos (2 portas) USB-C1 + USB-C2: 70 W máx. + 30 W máx.
- Carregamento de vários dispositivos (2 portas) USB-C1 + USB-A: 70 W + 18 W máx.
- Carregamento de vários dispositivos (2 portas) USB-C2 + USB-A: 12 W + 12 W máx.
- Carregamento multidispositivo (3 portas) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 70 W + 12 W + 12 W máx.
- Tecnologia GaN II (nitreto de gálio) para elevada eficiência, baixo aquecimento e design compacto
- Caixa de plástico composta por 30 % de material PCR reciclado
- Embalagem sem plástico
- Proteção contra sobrecorrente, curto-circuito e sobreaquecimento
- Tensão de entrada/corrente nominal/frequência: 100-240 V / 2,0 A / 50/60 Hz
- Eficiência ativa média: 85,77 %
- Consumo de energia em modo de espera: 0,29 W
- Cor do produto: Branco
- Dimensões: 4,6 x 9,27 x 4,0 cm
- Peso: 184 g

Attributes

- Style: Charger/Power supply
- Type: Notebook

Package contents

- Carregador USB
- Manual de instruções

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	10.34	34.50	39.00	27.00	36,328.50
Packaging Unit Inside	20	5.17	25.00	37.00	16.50	15,262.50
Packaging Unit Single	1	0.26	9.30	1.65	4.60	70.59
Net single without Packaging	1	0.17	4.10	4.10	4.70	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





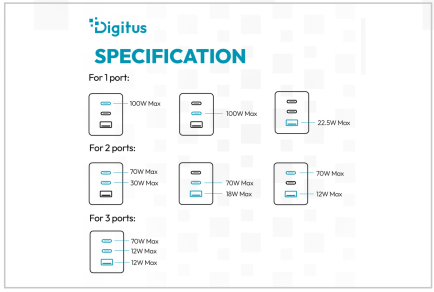











Safety notes

- Utilize os adaptadores de carregamento ou as fontes de alimentação de acordo com as instruções do manual de utilização, para garantir um desempenho ideal.
- Ligue o adaptador de carregamento a uma tomada de fácil acesso, com uma tensão compreendida entre 100 e 240 V CA.
- Desligue o adaptador de carregamento da tomada após a utilização.
- Não utilize o adaptador de carregamento com aparelhos eletrónicos que não estejam em conformidade com as especificações do adaptador de carregamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, à humidade, a vapores ou a líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com