

DIGITUS® Conmutador KVM USB-C 3.0 HDMI, 2 puertos, 4K60Hz, Core Line

DS-12855

EAN 4016032506560



Conmutador KVM, 2x1 HDMI, 4K@60Hz 3x USB3.0, 1x USB C, Core Line

El conmutador KVM HDMI USB-C 3.0 DIGITUS® de la línea Core permite controlar cómodamente dos dispositivos compatibles con HDMI™ con un solo ratón, un teclado y un único monitor. Con soporte para resoluciones de hasta 4K@60Hz (YUV 4:4:4), HDCP y HDR, el conmutador ofrece una calidad de imagen brillante para aplicaciones exigentes. Tanto ordenadores de sobremesa como portátiles o incluso videoconsolas pueden conectarse sin esfuerzo a través de las entradas HDMI™ y USB-C 3.0. Además, hay disponibles tres puertos USB-A 3.0 y un puerto USB-C 3.0 para compartir periféricos como discos duros externos o memorias USB, con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps. Se recomienda el uso de una fuente de alimentación externa de 5 V y 2 A (no incluida) para el funcionamiento con unidades USB o SSD de alto rendimiento. El cambio entre los dispositivos conectados puede hacerse directamente mediante el botón del dispositivo o a través del mando a distancia con cable incluido con base magnética para una colocación flexible. Una salida de audio integrada de 3,5 mm completa las características. La alimentación se suministra a través de USB-C 3.0; se recomienda un adaptador de corriente opcional de 5 V/2 A (no incluido) para periféricos potentes.

Cambie sin problemas entre dos dispositivos sin tener que volver a conectarlos: 4K@60Hz, USB 3.0, audio y un diseño compacto garantizan un trabajo eficiente y un entorno de escritorio ordenado.

- Conexiones - Entradas: 2x Entrada HDMI™ (para dos dispositivos). 2x entrada USB-C 3.0 (para datos/control)
- Conexiones - salidas: 1x Salida HDMI™ (pantalla única) 3x USB-A 3.0 (hasta 5 Gbps) 1x USB-C 3.0 (hasta 5 Gbps) 1x Salida de audio de 3,5 mm (estéreo)

- Resolución: hasta 4K@60Hz (YUV 4:4:4)
- Compatibilidad con HDR para colores vivos
- Soporte 3D para contenidos compatibles
- HDCP 1.4 / 2.2 para contenidos protegidos
- Ancho de banda de vídeo: hasta 6,0 Gbps por canal / 18 Gbps en total
- Salida estéreo mediante clavija de 3,5 mm, formatos compatibles: LPCM, DTS, Dolby Digital, TrueHD
- Conmutación mediante el botón del dispositivo
- Conmutación mediante mando a distancia con cable (1,5 m) con base magnética
- Alimentación: A través de USB-C (DC 5V), opcional: fuente de alimentación de 5V/2A para dispositivos USB que consuman mucha energía.
- Carcasa y dimensiones: Material: Carcasa de aluminio para mayor estabilidad y refrigeración, dimensiones: 135 × 60 × 30 mm, peso: 227 g

Attributes

- Interfaz: HDMI
- Número de puertos: 2



Package contents

- 1x Conmutador KVM USB-C 3.0 Dual HDMI™, 2 puertos
- 2x cable de datos USB-A a USB-C 3.0 (1,5 m)
- 1x cable de alimentación de USB-A a USB-C (1 m)
- 1x mando a distancia con base magnética (1,5 m)
- 1x guía de inicio rápido

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	10.10	36.60	25.00	23.30	21,319.50
Packaging Unit Inside	1	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.51	19.00	15.30	7.80	2,267.46
Net single without Packaging	1	0.15	13.60	6.00	1.70	0.00

More images:

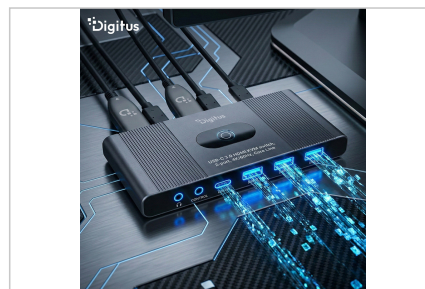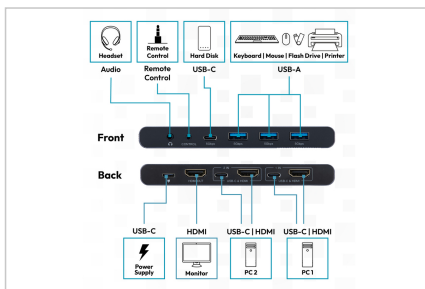

Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com