

DIGITUS® Switch KVM HDMI USB-C 3.0, 2 porte, 4K60Hz, linea Core

DS-12855

EAN 4016032506560



Switch KVM, 2x1 HDMI, 4K@60Hz 3x USB3.0, 1x USB C, Core Line

Lo switch KVM DIGITUS® USB-C 3.0 HDMI della linea Core consente di controllare comodamente due dispositivi abilitati HDMI™ con un solo mouse, una sola tastiera e un solo monitor. Grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K@60Hz (YUV 4:4:4), HDCP e HDR, lo switch offre una qualità d'immagine brillante per le applicazioni più esigenti. I PC desktop, i laptop e persino le console di gioco possono essere collegati senza problemi tramite gli ingressi HDMI™ e USB-C 3.0. Inoltre, sono disponibili tre porte USB-A 3.0 e una porta USB-C 3.0 per la condivisione di periferiche come dischi rigidi esterni o chiavette USB, con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. Per l'utilizzo di unità USB o SSD ad alte prestazioni si consiglia l'uso di un alimentatore esterno da 5V 2A (non incluso). La commutazione tra i dispositivi collegati può essere effettuata direttamente tramite il pulsante sul dispositivo o tramite il telecomando a filo incluso con base magnetica per un posizionamento flessibile. Un'uscita audio integrata da 3,5 mm completa le caratteristiche. L'alimentazione avviene tramite USB-C 3.0; per le periferiche più potenti si consiglia un alimentatore opzionale da 5V/2A (non incluso).

Passate senza problemi da un dispositivo all'altro senza doverlo ricollegare - 4K@60Hz, USB 3.0, audio e un design compatto garantiscono un lavoro efficiente e un ambiente ordinato sulla scrivania.

- Connessioni - Ingressi: 2x ingresso HDMI™ (per due dispositivi) 2x Ingresso USB-C 3.0 (per dati/controllo)
- Connessioni - uscite: 1x uscita HDMI™ (display singolo) 3x USB-A 3.0 (fino a 5 Gbps) 1x USB-C 3.0 (fino a 5 Gbps) 1x uscita audio da 3,5 mm (stereo)

- Risoluzione: fino a 4K@60Hz (YUV 4:4:4)
- Supporto HDR per colori vividi
- Supporto 3D per i contenuti compatibili
- HDCP 1.4 / 2.2 per contenuti protetti
- Larghezza di banda video: fino a 6,0 Gbps per canale / 18 Gbps totali
- Uscita stereo tramite jack da 3,5 mm, formati supportati: LPCM, DTS, Dolby Digital, TrueHD
- Commutazione tramite pulsante sul dispositivo
- Commutazione tramite telecomando a filo (1,5 m) con base magnetica
- Alimentazione: Tramite USB-C (DC 5V), opzionale: alimentatore da 5V/2A per dispositivi USB affamati di energia.
- Alloggiamento e dimensioni: Materiale: alloggiamento in alluminio per stabilità e raffreddamento, dimensioni: 135 x 60 x 30 mm, peso: 227 g

Attributes

- Interfaccia: HDMI
- Numero di porte: 2



Package contents

- 1x Switch KVM USB-C 3.0 Dual HDMI™, 2 porte
- 2x Cavo dati da USB-A a USB-C 3.0 (1,5 m)
- 1x cavo di alimentazione da USB-A a USB-C (1 m)
- 1x telecomando con base magnetica (1,5 m)
- 1 guida rapida

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	10.10	36.60	25.00	23.30	21,319.50
Packaging Unit Inside	1	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.51	19.00	15.30	7.80	2,267.46
Net single without Packaging	1	0.15	13.60	6.00	1.70	0.00

More images:

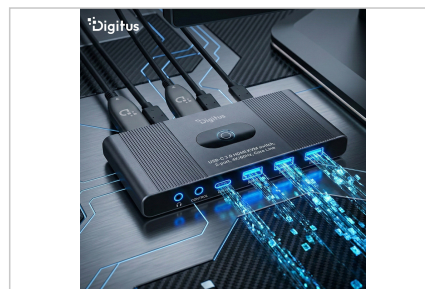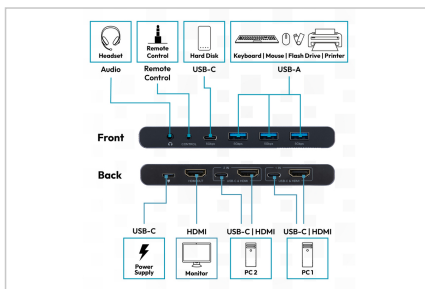

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com