

# DIGITUS® CAT 6 S/FTP patchkabel

DK-1644-010/R

EAN 4016032321668



## CAT 6 S-FTP patchkabel, koper, LSZH AWG 27/7, lengte 1 m, kleur rood

De DIGITUS® CAT 6 klasse E patchkabels zijn vervaardigd en getest volgens de ISO/IEC 11801 en DIN EN 50173 CAT 6 standaard. De DIGITUS® patchkabels garanderen dat de kabelinstallatie voldoet aan de ISO & EN Kanaalspecificatie en bieden uitstekende prestaties in DIGITUS® CAT 6 bekabeling. De nieuwe anti-knikhuls met vergrendelingshendelbescherming voorkomt dat de kabels blijven haken en beschermt tegelijkertijd de vergrendelingshendel tegen afbreken. De rode kleur van de stekkers maakt het gemakkelijk om categorie 6 te herkennen.

### Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk.

- 2x RJ45-stekker (8P8C)
- Beugels met knikbeveiliging, trekontlasting en vergrendelingshendelbescherming

- Lengteaanduiding op de motorkappen
- Binnengeleider: Koper (Cu)





### Attributes

- Configuratie: 1:1
- Connector 1: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Connector 2: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Verpakking: DIGITUS polybag
- Categorie: CAT 6
- Afscherming: S-FTP, paren in metaalfolie- en vlechtscherming
- Lengte: 1 m
- Kleur: rood
- Mantel: LSOH
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 27/7, getwist paar
- Flat Version: no

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	180	8.60	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	10	0.48	8.70	25.00	30.00	6,525.00
Packaging Unit Single	1	0.05	1.60	14.00	25.00	560.00
Net single without Packaging	1	0.04	100.00	1.20	1.30	0.00

**More images:**

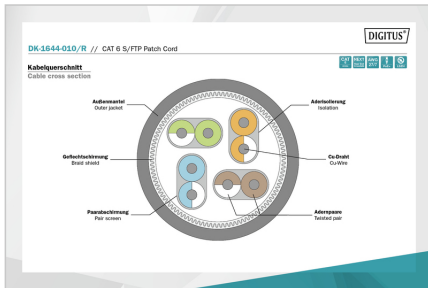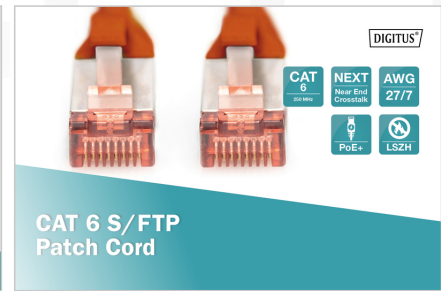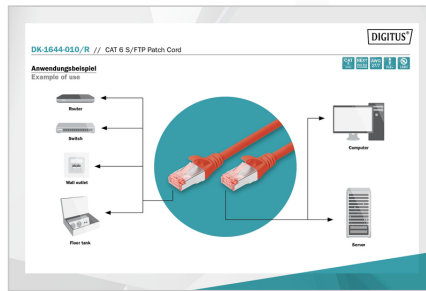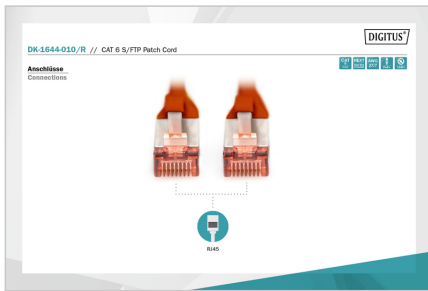

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)