

# DIGITUS® 10" uttagslist med aluminiumprofil, 4-vägs uttag med jordkontakt, med strömbrytare

DN-95418-S

EAN 4016032508359



## 1U aluminium PDU, 254 mm (10") rackmontering, 4x jordkontakt, strömbrytare, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverk eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU kraven för många tillämpningar inom IT, nätverksteknik, laboratorier och i hemmet. Uttagslistan kan monteras i 10"-området i skåpet på en platsbesparande 1U. Beroende på typ av kapsling kan uttagslistan monteras med kranarna riktade åt höger eller vänster.

### Säker och professionell strömförsörjning i 10"-området

- Horisontell 10"-installation i rack
- Utgång: apparatuttag 4 x vägguttag med jordkontakt DIN 49440, max. 16 A per utgång
- Belyst strömbrytare - skyddad mot oavsiktlig avstängning
- Ingång: jordad kontaktplugg CEE 7/7, 230 - 250 Vac / 16 A
- Matningskabel: kabeltvärsnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, längd: 2 m
- Hölje: Aluminiumprofil

- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Mått: 254 mm (10") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)

### Attributes

- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Ytterligare egenskaper: Strömbrytare
- Tum formfaktor (IEC 60297): 254 mm (10")


### Package contents

- 1 x 10" uttagslist, 4-vägs uttag med jordad kontakt, med strömbrytare
- 2 x vinkelprofiler för montering av skåp

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	7.05	31.50	20.50	32.00	20,664.00
Packaging Unit Inside	1	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.71	5.80	9.70	30.50	1,715.93
Net single without Packaging	1	0.60	4.50	4.50	25.40	0.00

More images:

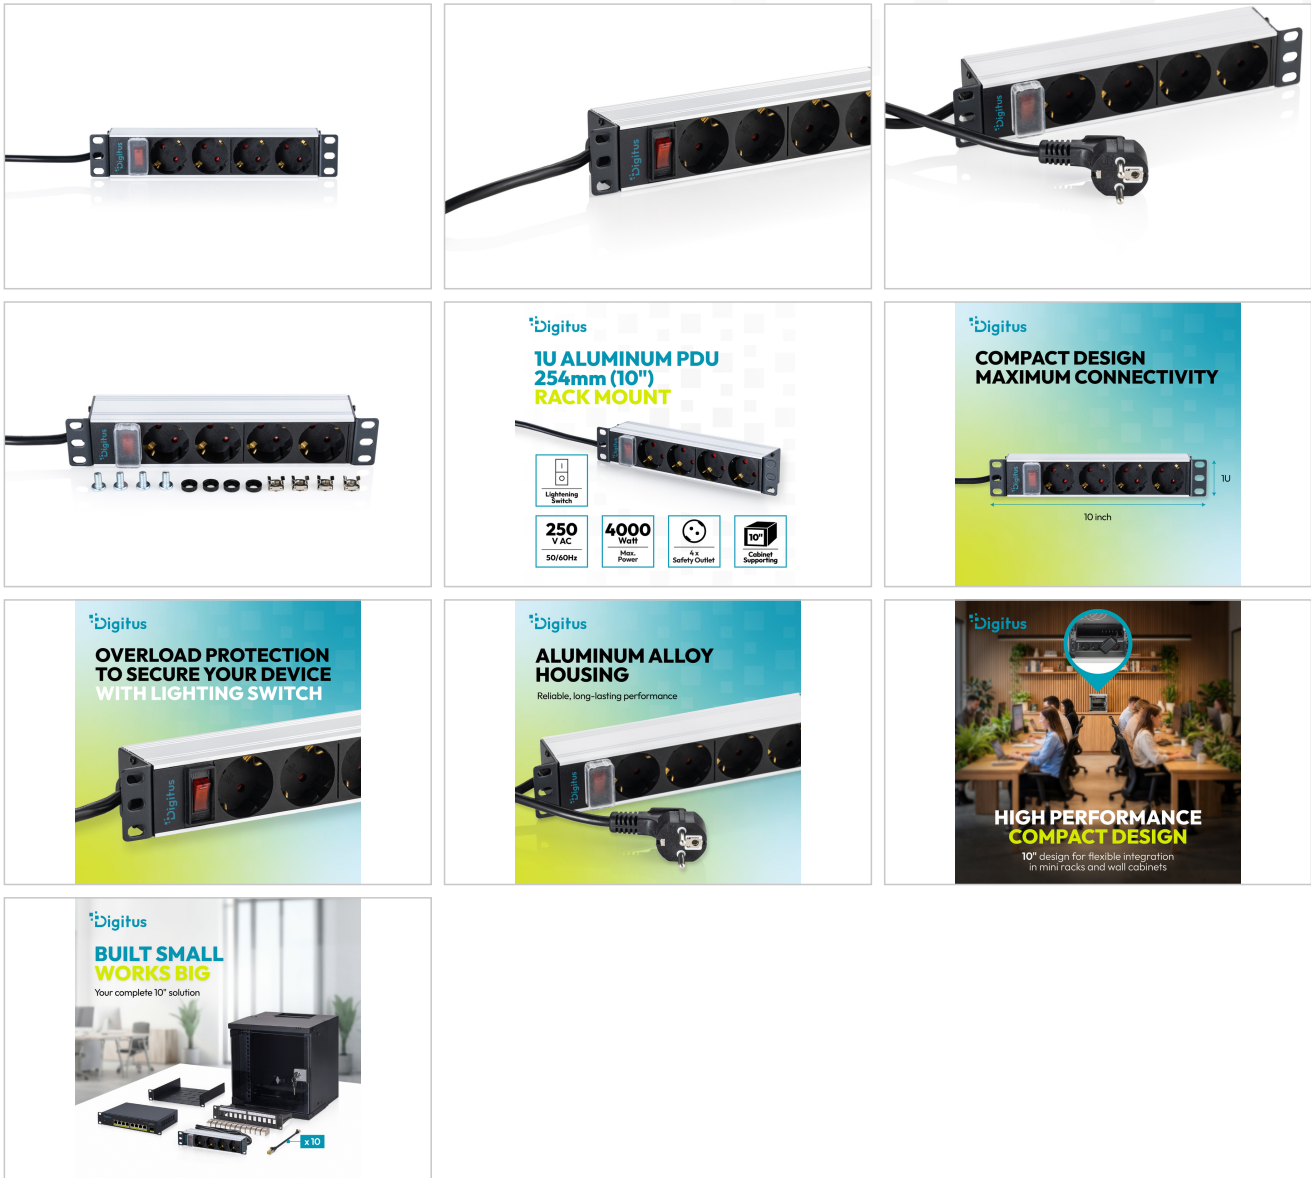

**Safety notes**

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)