

DIGITUS® Bloc multiprise avec profilé en aluminium, 9 prises de courant avec contact de protection, 2 m de câble d'alimentation avec fiche de contact de protection

DN-95444

EAN 4016032508366



PDU 1U en aluminium, montage en armoire, 9x contact de protection 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz,

Les bâtis de prises DIGITUS® sont la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur de 482,6 mm (19"). Optimisés pour le montage en armoire, les bâtis de prises DIGITUS® avec 220-240V à 50-60 Hz vous offrent la meilleure performance avec une utilisation appropriée. Le matériel de fixation fourni de 482,6 mm (19") assure une fixation optimale sur les rails profilés de vos armoires. Chaque bloc multiprise peut être monté horizontalement ou verticalement et il est possible de fixer le bloc multiprise avec les prises vers le haut ou vers le bas en fonction du type d'armoire.

Alimentation électrique sûre et professionnelle dans un espace de 482,6 mm (19")

- Installation horizontale 19" en rack
- Entrée : CEE 7/7, 230 - 250 V AC/ 16A
- Sortie : Prises d'appareils 9 x prise à contact de protection, max. 16 A par sortie
- Câble d'alimentation : section de câble : 1,5 mm², longueur : 2 m

- Rotation des sorties : 45
- Boîtier : profilé en aluminium
- Composants plastiques en ABS UL-94V-0r
- Dimensions : 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxLxP)

Attributes

- Alimentation: 3,6 kVA
- Connecteur d'entrée: CEE 7/7
- Courant électrique: 16 A
- Installation: Rack 1U
- Phase: 1Ph
- Prises: CEE 7/3
- Volts: 230 V
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- 1 bloc de prises
- 2 équerres de fixation
- 1 Consignes de sécurité

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 10 | 9.50 | 19.50 | 52.00 | 30.50 | 30,927.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.95 | 5.80 | 9.70 | 51.00 | 2,869.26 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.95 | 5.80 | 9.70 | 51.00 | 2,869.26 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.80 | 4.50 | 4.50 | 48.30 | 0.00 |

More images:

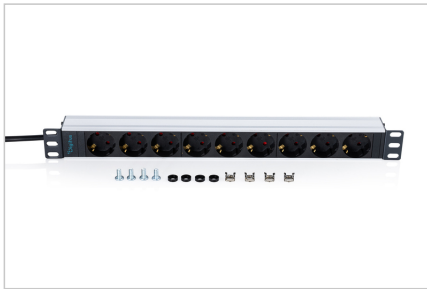

Safety notes

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes sous leur protection !
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Les prises multiples ne sont pas conçues pour une utilisation durable avec de fortes charges !
- Les prises multiples ne doivent pas être montées en cascade (il faut éviter de juxtaposer plusieurs prises multiples).
- La puissance maximale de raccordement ne doit pas être dépassée.
- Les prises multiples défectueuses doivent être immédiatement mises hors service et éliminées dans le respect de l'environnement.
- En cas d'erreur, mettez le produit hors service et adressez-vous à un électricien qualifié.
- N'ouvrez pas le produit.
- Débranchez le produit du réseau électrique avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.
- L'infiltration de liquides peut provoquer un court-circuit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com