

DIGITUS® Presa multipla con profilo in alluminio, presa a 9 vie con contatto di terra, cavo di alimentazione di 2 m con spina con contatto di terra

DN-95444

EAN 4016032508366



PDU 1U in alluminio, montaggio in armadio, 9x contatti di terra 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz,

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per il vostro armadio di rete o server da 482,6 mm (19"). Ottimizzate per il montaggio in armadio, le ciabatte DIGITUS® con 220-240V a 50-60 Hz offrono le migliori prestazioni con un carico adeguato. Il materiale di montaggio da 482,6 mm (19") in dotazione garantisce un fissaggio ottimale alle guide profilate dei vostri armadi. Ogni ciabatta può essere montata in orizzontale o in verticale e, a seconda del tipo di armadio, è possibile montare la ciabatta con i rubinetti rivolti verso l'alto o verso il basso.

Alimentazione sicura e professionale nella gamma di 482,6 mm (19")

- Installazione orizzontale a 19" nel rack
- Ingresso: CEE 7/7, 230 - 250 V AC/ 16A
- Uscita: prese per apparecchi 9 x presa con contatto di terra, max. 16 A per uscita
- Cavo di alimentazione: Sezione del cavo: 1,5 mm², lunghezza: 2 m
- Rotazione delle bocchette: 45°

- Alloggiamento: profilo in alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0r
- Dimensioni: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxLxP)

Attributes

- Corrente: 16 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack 1U
- Potenza: 3,6 kVA
- Prese: CEE 7/3
- Spina di ingresso: CEE7/7
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- 1 striscia di prese
- 2 staffe di montaggio
- 1 Istruzioni di sicurezza

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	9.50	19.50	52.00	30.50	30,927.00
Packaging Unit Inside	1	0.95	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.95	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.80	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:

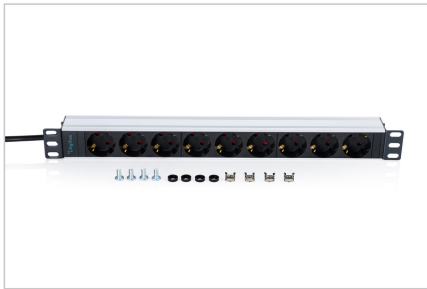

Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com