# DIGITUS® Lampa biurkowa LED – 50 cm, 1025 lm, 7 W, czarna

**DA-90490**

**EAN 4016032508403**



**Lampa biurkowa LED, 50 cm, 1025 lm, 7 W, temp. barw 3000K-6500K, czarna**

Lampa biurkowa LED charakteryzuje się wyjątkową elastycznością i można ją dowolnie ustawiać w każdym kierunku. W pełni giętka szyjka łabędzia umożliwia zarówno bezpośrednie oświetlenie wymagające skupienia, jak i pośrednie światło zapewniające przyjemne, miękkie oświetlenie obszaru roboczego. Szeroka głowica zapewnia bardzo równomierny rozkład światła, co idealnie nadaje się do stanowisk z laptopem, a także do czytania, rysowania lub pracy biurowej. Za pomocą dotykowego panelu sterowania można regulować jasność i temperaturę barwową w pięciu stopniach. W ten sposób zawsze można stworzyć odpowiednią atmosferę świetlną, czy to do skupionej pracy, czy do relaksującej lektury. Lampa jest mocowana za pomocą stabilnego zacisku stołowego, który nie zajmuje dodatkowego miejsca i może być stosowany na blatach o grubości do 65 mm. Wysokiej jakości obudowa z aluminium i wytrzymałego tworzywa sztucznego nadaje lampie nowoczesny i elegancki wygląd, a jednocześnie zapewnia jej długą żywotność. Dzięki temu lampa ta jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego środowiska pracy, w którym wymagane jest elastyczne i wydajne oświetlenie.

**Kompaktowa lampa biurkowa LED o wysokości 50 cm z uchwytem zaciskowym – idealne, przyjazne dla oczu światło do nowoczesnych stanowisk pracy z laptopem w domowym biurze i w biurze**

- Moc świetlna: 1025 lumenów
- Wskaźnik oddawania barw: >80
- Temperatura barwowa: 4 poziomy
- Regulowana temperatura barwowa (CCT): 3000 K – 6500 K
- Natężenie oświetlenia w punkcie centralnym: 1000 luksów przy odległości 45 cm od źródła światła
- Funkcja ściemniania: 5 stopni
- Zewnętrzne źródło zasilania: prąd stały (10 V / 0,85 A)
- Montaż: mocowanie zaciskowe do stołu do 65 mm
- Pobór mocy: 7 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,29 W
- Technologia LED: 96 diod SMD 2835 o mocy 0,5 W
- Klasa efektywności energetycznej: D
- Stopień ochrony IP: IP 20
- Wymiary: 500 x 59 x 400–530 mm
- Waga: 1,45 kg
- Kolor: czarny
- Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne

**Atrybuty**

- Rodzaj lampy: Biurkowa


**Zawartość opakowania**

- 1x lampka biurkowa LED
- 1x zasilacz (10 V/0,85 A – 180 cm)
- 1 zestaw elementów mocujących i akcesoriów
- 1x instrukcja obsługi

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 3 | 5.92 | 13.50 | 33.50 | 75.00 | 33,918.80 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 1 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 1.97 | 10.10 | 11.80 | 73.00 | 8,700.14 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 1.20 | 5.90 | 50.00 | 40.00 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**

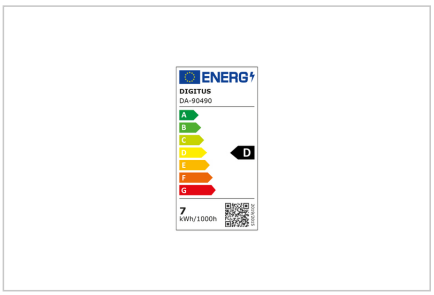













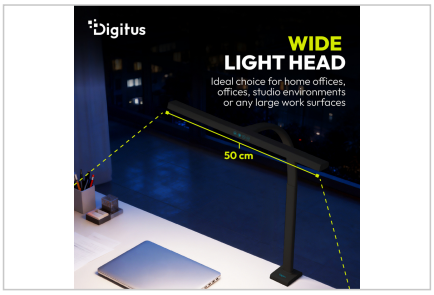







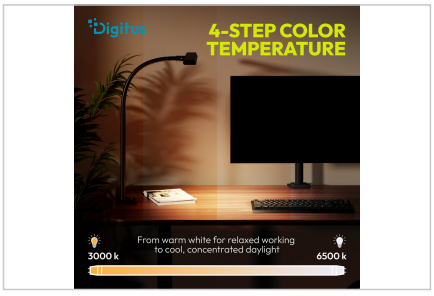



**Safety notes**

- Należy używać wyłącznie dołączonego lub określonego w specyfikacji zasilacza.
- Stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach; stopień ochrony IP20 oznacza brak ochrony przed wodą.
- Nie należy używać zasilacza, kabla ani oprawy oświetleniowej, jeśli są uszkodzone.
- Nie przykrywać oprawy; zapewnić odpowiednie odprowadzanie ciepła.
- Nie należy używać w wilgotnym otoczeniu, w pobliżu wody ani na zewnątrz.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać ani modyfikować elementów elektrycznych.
- Należy solidnie zamocować lampę; zacisk należy stosować wyłącznie na odpowiednich blatach stołów.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się, przygniecenia ani przeciążenia rozciągającego.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła z bliskiej odległości przez dłuższy czas.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie należy przekraczać maksymalnej nośności.
- Montować wyłącznie na odpowiednich powierzchniach o wystarczającej nośności.
- Dołączone elementy montażowe należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie dla podłoża; w przeciwnym razie należy dobrać odpowiednie elementy mocujące.
- Należy regularnie sprawdzać, czy śruby są dobrze dokręcone.
- Nie należy używać produktu, jeśli uchwyt, śruby, mechanizm zaciskowy lub pasy są uszkodzone.
- Zamontowane urządzenia należy zabezpieczyć przed upadkiem.
- Kabel należy poprowadzić w taki sposób, aby na uchwyt lub urządzenie nie działały żadne siły rozciągające.
- Montaż należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z instrukcją; w razie wątpliwości należy zwrócić się do osoby kompetentnej.
- Montować wyłącznie pod odpowiednimi blatami.
- Należy podać maksymalną nośność i nie przekraczać jej. Jeśli nie została jeszcze określona: należy ją dopisać.
- Nie należy używać szuflady/półki jako uchwytu, stopnia ani podpory.
- Należy regularnie sprawdzać śruby.
- Podczas otwierania/zamykania należy uważać na miejsca, w których istnieje ryzyko przygniecenia.
- Ciężkie przedmioty należy rozłożyć równomiernie.
- Małe elementy i materiały montażowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Kanał kablowy/przewód kablowy należy zamocować wyłącznie zgodnie z instrukcją montażu.
- Nie przeciążać; nie wkładać luźno ciężkich zasilaczy ani listw zasilających, jeśli uchwyt nie jest do tego przystosowany.
- Nie należy zginać ani ściskać przewodów elektrycznych, ani układać ich pod napięciem.
- Kable należy poprowadzić w taki sposób, aby podczas regulacji wysokości biurek żadne z nich nie zostało przygniecione, rozciągnięte ani uszkodzone.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację zasilaczy i listw zasilających; należy unikać gromadzenia się ciepła.
- Nie należy dalej używać uszkodzonych kabli.

- Trzymać taśmy rzepowe i rurki kablowe z dala od małych dzieci; nie używać ich jako zabawek.
- Podczas cięcia należy unikać ostrych krawędzi.
- Nie należy przekraczać maksymalnej nośności.
- Używać wyłącznie na równej, antypoślizgowej powierzchni.
- Nie należy używać tego jako drabinki, stopnia, urządzenia do zabawy ani pomocy transportowej.
- Nie stawiać na siedzisku.
- Ze względu na ruchomą/uchylną podstawę należy zadbać o stabilność urządzenia.
- Nie nadaje się do użytkowania przez dzieci bez nadzoru.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy siedzisko, podnóżek, sprężyna gazowa i połączenia są prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone.
- Nie wolno otwierać, podgrzewać, uszkadzać ani samodzielnie naprawiać sprężyny gazowej.
- W przypadku wystąpienia nietypowych odgłosów, niestabilności lub uszkodzonych części nie należy dalej z tego korzystać.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com