
DIGITUS® Cabo de ligação CAT 6 S/FTP, 2 m, azul

DK-1644-020/B

EAN 4016032321729

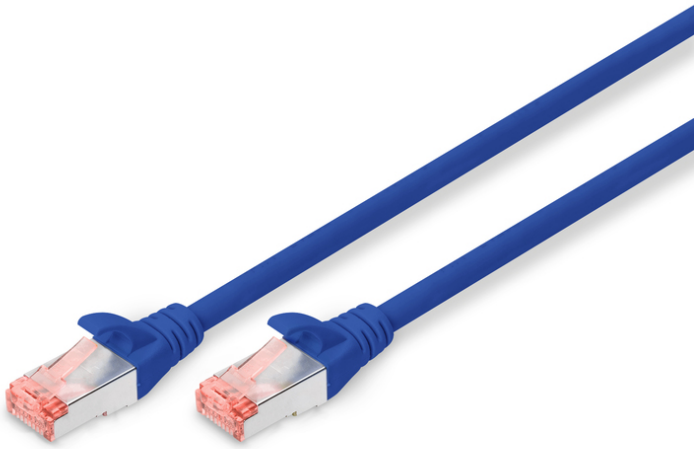

Cabo de ligação CAT 6 S-FTP, Cu, LSZH AWG 27/7, comprimento 2 m, cor azul

A nova série de cabos de ligação da DIGITUS chega ao mercado com um conector redesenhado. A manga anti-dobra com proteção da alavanca de encaixe evita que os cabos fiquem presos e, ao mesmo tempo, protege a alavanca de encaixe contra a quebra. Os conectores distinguem-se por cor, consoante a categoria: um conector azul para CAT5e, um conector vermelho para CAT6 e um conector amarelo para CAT6A. Além disso, disponibilizamos uma grande variedade de comprimentos e cores para satisfazer todas as necessidades.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo para a sua rede.

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Capas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de bloqueio
- Indicação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: cobre (Cu)

Attributes


- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 2 m
- Color: blue
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 27/7, twisted pair
- Flat Version: no


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.00	40.00	31.00	30.00	37,200.00
Packaging Unit Inside	10	0.80	12.00	30.00	36.00	12,960.00
Packaging Unit Single	1	0.08	1.60	14.00	25.00	560.00
Net single without Packaging	1	0.07	200.00	1.20	1.30	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

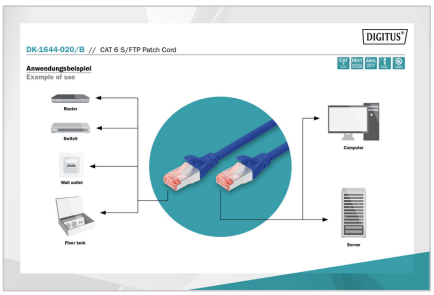

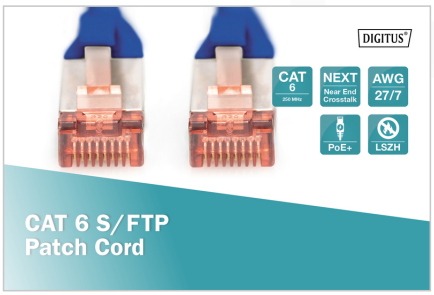

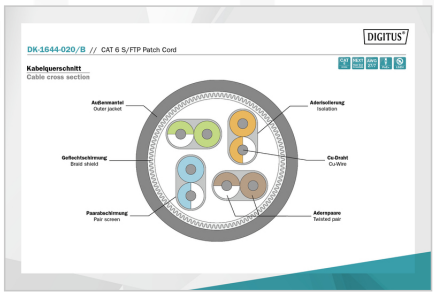

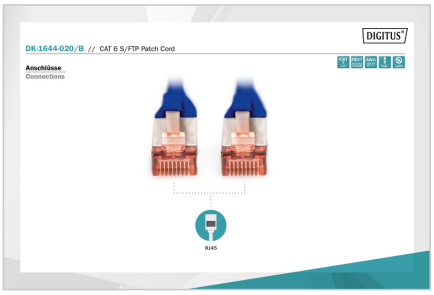

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com