DIGITUS® Kit di installazione Fttx, preassemblato, 4 fibre, connettori LC/APC, lunghezza 30 m

DN-948030-2

EAN 4016032508809



Fttx - Kit di installazione, SM G657A2, 30 m LSZH CPR B2ca, un'estremità 4F LC/APC, un'estremità libera

Le crescenti esigenze relative all'estensione della rete in fibra ottica fino all'interno delle abitazioni richiedono prodotti che consentano un'installazione semplice ed efficiente di tale rete. Il kit di installazione FTTH di Digitus è una soluzione che consente di ampliare e completare facilmente la rete in fibra ottica all'interno dell'abitazione. La semplicità di installazione deriva dal fatto che il prodotto viene fornito con tutti i componenti necessari, eliminando così la necessità di procurarsi singolarmente i componenti per l'installazione. La scatola di derivazione può essere montata nella posizione prevista e il collegamento al router è facilitato, poiché i connettori LC/APC sono già inclusi. Il cavo di derivazione in fibra ottica integrato può quindi essere posato per stabilire il collegamento al punto di consegna domestico, installato nell'edificio come punto di ingresso della rete in fibra ottica. Offre ulteriori connessioni e possibilità di giunzione per soddisfare le esigenze di espansione del numero di connessioni in fibra ottica.

Il kit FTTH compatto, dotato di cavo di posa in fibra ottica preassemblato su un'estremità, è ideale per l'installazione di connessioni in fibra ottica ad alta velocità all'interno dell'abitazione per il cosiddetto livello di rete 4.

- Presa di collegamento FTTH:
- Adatto per il montaggio a parete e su guida DIN
- 2 connettori in fibra ottica LC-APC duplex con otturatore
- L'otturatore della giunzione protegge dai raggi laser e dalla polvere
- Tipo di adattatore: LC/APC duplex
- Numero di porte: 4
- Numero di porte dotate: 2
- Cassetta di giunzione integrata
- Srotolamento fluido del cavo
- Colore: bianco
- Temperatura di esercizio: da -40 a +65 °C
- Materiale: ABS
- Cavo di derivazione FTTH:
- 4 fibre da 9/125 µm G.657A2 ottimizzate per la flessione
- Lunghezza del cavo: 30 m
- Diametro del cavo: 2,4 mm
- Strato tampone da 900 µm, facilmente rimovibile
- Sgancio di trazione in aramide
- Guaina esterna in LSOH, colore bianco
- Struttura del cavo: I-V(ZN)H
- Categoria CPR: B2ca
- Temperatura di funzionamento e di stoccaggio (🄱): da -15 a +70
- Intervallo di temperatura di installazione (🄱): da -10 a +60





Package contents

- Kit di installazione Fttx, preassemblato, 4 fibre, connettori LC/APC, lunghezza 30 m
- Accessori di montaggio (viti e tasselli)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	4.17	51.00	26.00	25.00	33,150.00
Packaging Unit Inside	1	0.42	23.50	23.30	4.70	2,573.49
Packaging Unit Single	1	0.42	23.50	23.30	4.70	2,573.49
Net single without Packaging	1	0.24	23.50	23.50	4.50	0.00

More images:

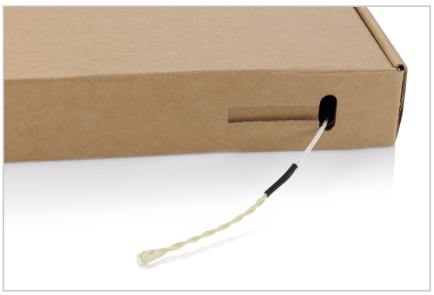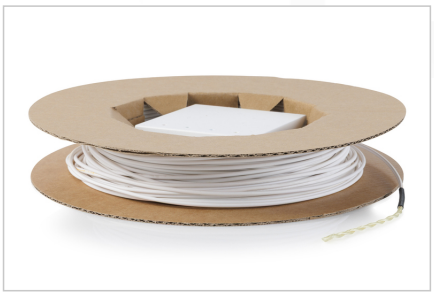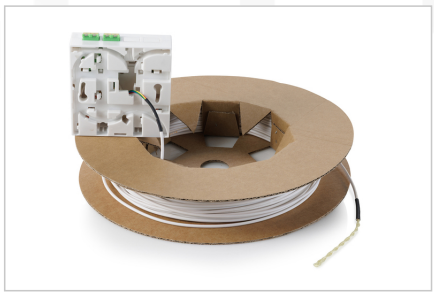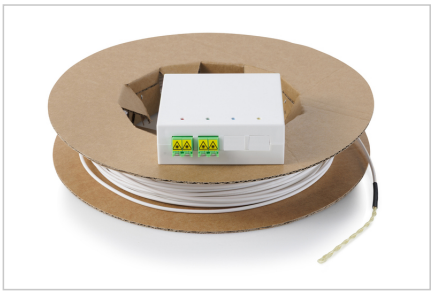


Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com