DIGITUS® Zestaw instalacyjny Fttx, wstępnie skonfigurowany, 4 włókna, złącza LC/APC, długość 70 m

DN-948070-2

EAN 4016032508823



Zestaw instalacyjny Fttx, SM G657A2, 70 m LSZH CPR B2ca, z jednej strony 4F LC/APC, z drugiej strony bez złącza

Rosnące wymagania związane z rozbudową sieci światłowodowej aż do poszczególnych mieszkań wymagają produktów, które umożliwiają prostą i wydajną instalację tej sieci. Zestaw instalacyjny Digitus FTTH to rozwiązanie, które umożliwia łatwą rozbudowę i uzupełnienie sieci światłowodowej w domu. Prostota instalacji wynika z faktu, że produkt jest dostarczany wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami, co eliminuje konieczność samodzielnego poszukiwania elementów potrzebnych do montażu. Puszka przyłączeniowa może zostać zamontowana w przewidzianym miejscu, a podłączenie do routera jest ułatwione, ponieważ w zestawie znajdują się już złącza LC/APC. Następnie można poprowadzić zintegrowany kabel światłowodowy typu drop, aby ustanowić połączenie z punktem przyłączeniowym w budynku, który jest montowany jako punkt wejściowy sieci światłowodowej. Zapewnia on dodatkowe przyłącza i możliwości spawania, aby sprostać wymaganiom związanym ze skalowaniem liczby połączeń światłowodowych.

Ten kompaktowy zestaw FTTH z kablem światłowodowym z jednostronnym zakończeniem idealnie nadaje się do instalacji szybkich połączeń światłowodowych wewnątrz budynku w ramach tzw. warstwy sieciowej 4.

- Puszka przyłączeniowa FTTH:
- Nadaje się do montażu na ścianie i na szynie typu HUTSCHINE
- 2 złącza światłowodowe LC-APC typu duplex z osłoną
- Osłona sprzęgła chroni przed promieniowaniem laserowym i pyłem
- Typ adaptera: LC/APC dupleks
- Liczba portów: 4
- Liczba portów z obsługą: 2
- Zintegrowana kaseta spawająca
- Płynne rozwijanie kabla
- Kolor: biały
- Temperatura pracy: od -40 do +65 °C
- Materiał: ABS
- Kabel przyłączeniowy FTTH:
- 4 włókna 9/125 µm G.657A2, zoptymalizowane pod kątem zginania
- Długość kabla: 70 m
- Średnica przewodu: 2,4 mm
- Warstwa buforowa o grubości 900 µm, łatwa do usunięcia
- Aramidowa osłona przeciążeniowa
- Płaszcz zewnętrzny LSOH, kolor biały
- Budowa kabla: I-V(ZN)H
- Kategoria CPR: B2ca
- Temperatura pracy i przechowywania (⊠): od -15 do +70
- Zakres temperatur montażu (⊠): od -10 do +60

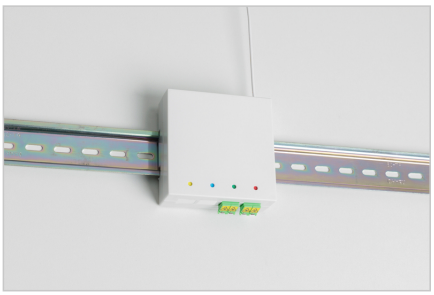
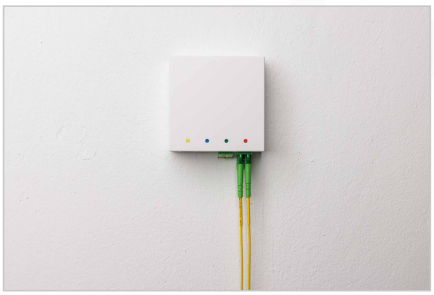
Zawartość opakowania

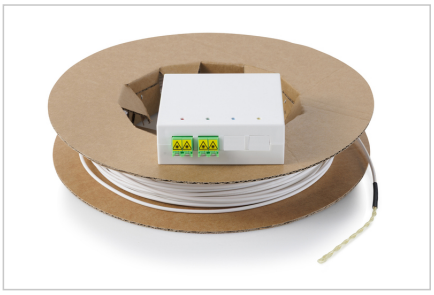
- Zestaw instalacyjny Fttx, gotowy do montażu, 4 włókna, złącza LC/APC, długość 70 m
- Akcesoria montażowe (śruby i kołki)

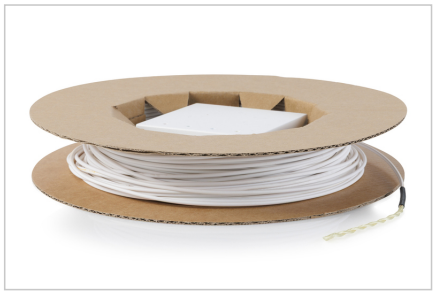
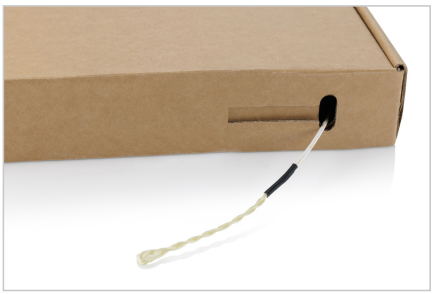
Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	7.50	51.00	26.00	25.00	33,150.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.75	23.50	23.50	4.70	2,595.57
Opakowanie jednostkowe	1	0.75	23.50	23.50	4.70	2,595.57
Netto bez opakowania	1	0.55	23.00	23.00	4.50	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com