

DIGITUS® Station d'accueil USB-C, 11 ports

DA-70923

EAN 4016032510154



Station d'accueil USB-C, 11 ports 2 ports HDMI, 5 ports USB 3.2 Gen 1, 2 ports USB 2.0, 1 port RJ45, 1 port PD

Améliorez les performances de votre ordinateur portable grâce à notre station d'accueil USB-C haute performance et créez un environnement de travail multi-écrans efficace offrant une qualité d'image exceptionnelle. Les deux ports HDMI vous permettent de connecter jusqu'à deux écrans externes et d'étendre considérablement votre espace d'affichage. Lorsqu'un seul écran est connecté, une résolution allant jusqu'à 8K/30 Hz est prise en charge (avec DSC – Display Stream Compression). Même avec un seul écran externe, l'extension de l'affichage est possible sans problème avec les systèmes d'exploitation courants, y compris macOS. En cas d'utilisation de deux écrans, la station d'accueil prend en charge, en mode MST (extension d'écran), deux affichages pouvant atteindre chacun 4K/60 Hz – en fonction du système d'exploitation utilisé, tandis qu'en mode SST (duplication d'écran), un affichage jusqu'à 4K/60 Hz est possible. Trois ports USB-A 3.2 Gen 1 ainsi que deux ports USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s chacun) permettent des transferts de données rapides. De plus, deux ports USB-A 2.0 (480 Mbit/s) sont disponibles pour un transfert de données éprouvé ainsi que pour recharger des périphériques. Le port Gigabit Ethernet intégré (RJ45) garantit une connexion réseau stable, tandis que votre ordinateur portable se recharge de manière fiable via USB-C Power Delivery 3.0. Le câble USB-C intégré (18 cm) offre une connexion flexible et se range facilement pour un gain de place. Le mode DisplayPort Alt (DP 1.4, rétrocompatible avec DP 1.2) est pris en charge. Le boîtier robuste en aluminium vient parachever l'ensemble et est synonyme de longévité et de finition haut de gamme.

Une qualité 8K exceptionnelle pour répondre aux attentes les plus exigeantes – adaptée à toutes les applications

- Connexions :
- 1 port USB-C (3.2 Gen 2) - Connexion au PC hôte
- 1 sortie HDMI (8K/30 Hz) + 1 sortie HDMI (4K/60 Hz)
- 3 ports USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) pour un transfert de données rapide et une fonction de recharge : 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 2 ports USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) pour un transfert de données rapide et une fonction de recharge : 2 x 5 W (5 V/1 A)
- 2 ports USB-A 2.0 (480 Mbit/s) pour un transfert de données fiable et une fonction de recharge : 2 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 port RJ45 Gigabit Ethernet - bande passante de 10/100/1000 Mbit/s avec transmission des adresses MAC
- 1 port USB-C Power Delivery - 100 watts max. (85 W côté hôte, 15 W côté station d'accueil)
- Informations sur le chipset : VMM6210 + VL102 + GL3510 + FE8.1 + RTL8153E

- Prend en charge le mode DP 1.4 Alt Mode, rétrocompatible avec le mode DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Prend en charge les normes HDCP 1.4 et HDCP 1.3
- Couleur du produit : gris
- Boîtier : aluminium/plastique
- Poids : 78 g
- Dimensions : L 14,1 x l 4,6 x H 1,3 cm
- Température de fonctionnement : 0 °C - + 45 °C
- Longueur du câble : 18 cm
- Couleur du câble : gris clair
- Remarques :
- Extension/duplication de l'écran : avec les systèmes d'exploitation courants, y compris macOS, il est possible aussi bien d'étendre l'affichage que de dupliquer l'écran sur un moniteur externe
- Prend en charge la configuration à deux écrans avec 2x 4K/60 Hz en mode MST (Multi Stream Transport Mode / extension d'écran) – en fonction du système d'exploitation
- Prend en charge la configuration à deux écrans avec 2x 4K/60 Hz en mode SST (Single Stream Transport Mode / duplication d'écran)
- Pour pouvoir utiliser des résolutions très élevées (par exemple, 8K), la prise en charge de la technologie Display Stream Compression (DSC) est nécessaire. Veuillez vous assurer que votre ordinateur portable, le port USB-C (mode DP alternatif) ainsi que le moniteur connecté prennent en charge la technologie DSC.
- Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge l'ensemble des fonctionnalités de la norme USB-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le mode alternatif DisplayPort (DP-Alt Mode) ainsi que la fonction USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo (résolution réelle) dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable, du moniteur connecté et du mode DP.
- Pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités, l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP 1.4 Alt Mode.
- La compatibilité est assurée avec les systèmes d'exploitation suivants, jusqu'à leurs versions actuelles : à partir de Windows 7, à partir de macOS 12, à partir de l'iPhone 15 (iOS), à partir d'iPadOS 16, à partir d'Android 14, à partir de ChromeOS 116.0.5845.120
- MST est pris en charge par : Windows, ChromeOS
- SST est pris en charge sur : Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Attributs

- Boîtier : Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui

- Résolution max.: 7680 × 4320 Pixel, 30Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Non
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 5
- Nombre de ports USB-C: 2

- Nombre de ports vidéo: 2
- Ports vidéo: HDMI


Package contents

- 1 station d'accueil USB-C à 11 ports
- 1 exemplaire du QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.40	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Packaging Unit Single	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.08	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

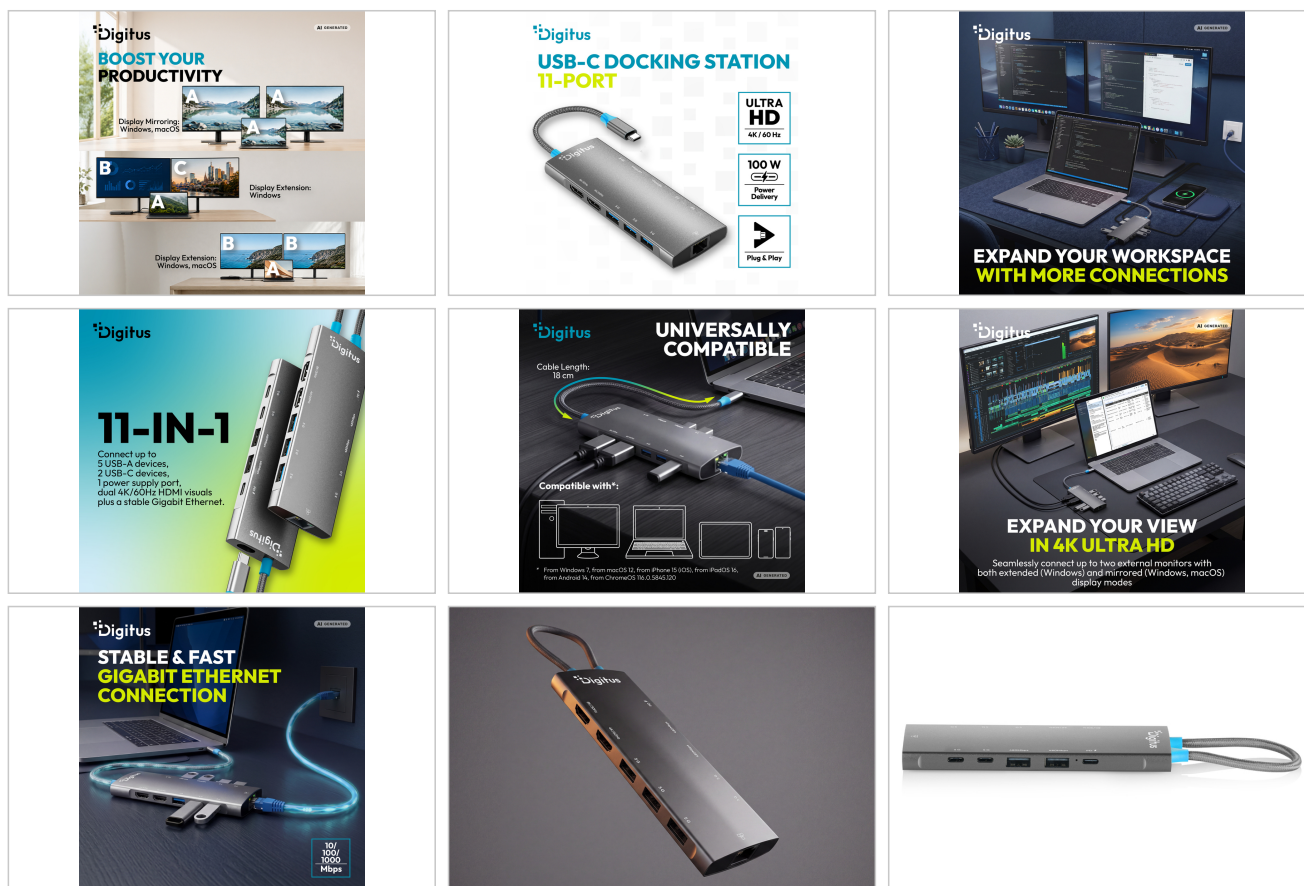



Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com