

DIGITUS® Station d'accueil USB-C, 8 ports

DA-70920

EAN 4016032510161



Station d'accueil USB-C, 8 ports 1x HDMI, 3x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x PD

Votre solution compacte et performante pour plus de productivité au quotidien : avec un port HDMI (4K/60Hz), vous ajoutez facilement un écran externe supplémentaire à votre poste de travail et gagnez ainsi en clarté et en efficacité. Avec les systèmes d'exploitation courants, y compris macOS, l'affichage peut être étendu ou reflété de manière flexible sur un moniteur externe. Deux ports USB-A 3.2 Gen 1 et un port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s chacun) permettent des transferts de données rapides, tandis que trois ports USB-A 2.0 (480 Mbit/s) sont idéaux pour connecter une souris, un clavier et d'autres périphériques. Le port USB-C Power Delivery 3.0 permet de charger votre ordinateur portable et les appareils connectés de manière fiable. Le câble de connexion USB-C intégré (18 cm) assure une connexion flexible et directe au PC hôte et peut être rangé dans le boîtier pour un gain de place. La station d'accueil supporte le mode DP 1.4 Alt et est rétrocompatible avec le mode DP 1.2 Alt (DisplayPort Alternate Mode). L'ensemble est complété par un boîtier en aluminium robuste et durable qui assure la stabilité et un aspect de qualité.

Votre polyvalent pour les espaces de travail compacts - profitez d'une qualité 4K brillante et de nombreuses possibilités de connexion USB

- Connexions :
- 1x entrée USB-C (3.2 Gen 2) - connexion hôte PC
- 1x sortie HDMI (2.0) - Max. Résolution : UHD 4K/60Hz
- 2x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) pour un transfert de données rapide & fonction de charge : 2x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) pour un transfert rapide des données & fonction de charge : 1x 10W (5V/2A)
- 3x USB-A 2.0 (480 Mbit/s) pour un transfert de données et une fonction de charge éprouvés : 2x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x USB-C Power Delivery - 100 watts maximum (85W hôte, 15W station d'accueil)
- Informations sur le chipset : CS5366, GL3510, FE8.1
- Supporte DP 1.4 Alt Mode, rétrocompatible avec DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Supporte HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Couleur du produit : gris
- Boîtier : aluminium

- poids : 70g
- Dimensions : L 13.7 x l 4.6 x H 1.3 cm
- température de fonctionnement : 0°C - + 45°C
- Longueur du câble : 18 cm
- Couleur du câble : gris clair
- Indications :
- Étendre/mettre en miroir l'écran : Avec les systèmes d'exploitation courants, y compris macOS, il est possible d'étendre ou de refléter l'écran sur un moniteur externe.
- Tous les ports USB-C ne supportent pas toutes les fonctions du standard USB-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable supporte le DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) ainsi que l'USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo (résolution réelle) dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable, de l'écran connecté et du mode DP.
- Pour utiliser toutes les fonctionnalités, l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP 1.4 Alt.
- La compatibilité est assurée avec les systèmes d'exploitation suivants jusqu'à leurs versions actuelles : A partir de Windows 7, de macOS 12, d'iPhone 15 (iOS) , d'iPadOS 16, d'Android 14, de ChromeOS 116.0.5845.120

Attributs

- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Non
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Non
- Nombre de DisplayPort: 1
- Nombre de ports USB A: 5
- Nombre de ports USB-C: 2
- Nombre de ports vidéo: 1
- Ports vidéo: HDMI




Package contents

- 1x Station d'accueil USB-C, 8 ports
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

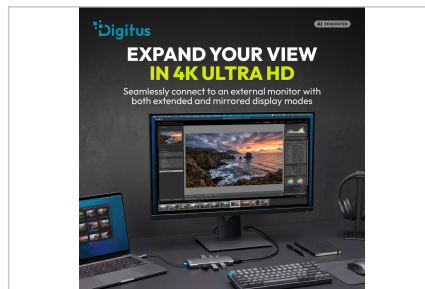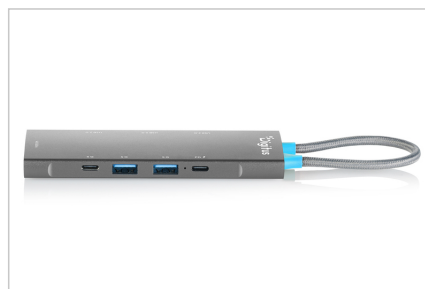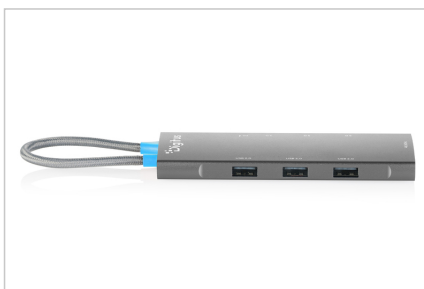

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.

- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com