DIGITUS® Kit d'installation FTTx, pré-assemblé aux deux extrémités, 4 fibres, LC/APC, 50 m

DN-958050

EAN 4016032511663



Kit d'installation FTTx, SM G657A2, 50 m, CPR B2ca 4F, LC/APC, pré-assemblé des deux côtés

Le kit d'installation FTTH DIGITUS a été conçu pour le raccordement par fibre optique de logements et de locaux commerciaux ; il convient aussi bien à la mise en service de nouvelles lignes d'abonnés qu'à l'extension de réseaux FTTH existants. Le kit comprend un câble de dérivation FTTH à 4 fibres, ainsi qu'une prise de raccordement fibre optique adaptée et les composants d'installation nécessaires. Le câble est déjà équipé de connecteurs LC/APC à une extrémité. À l'extrémité opposée se trouvent des ferrules pré-montées, sur lesquelles les boîtiers de connecteurs correspondants peuvent être emboîtés une fois le câble posé. La prise de raccordement fibre optique sert de point de terminaison défini pour le câblage interne du bâtiment et constitue l'interface pour la connexion au routeur fibre optique ou à l'ONT. Les terminaux connectés peuvent être intégrés au réseau fibre optique à l'aide d'un câble de raccordement adapté. Ce kit d'installation est particulièrement adapté au raccordement a posteriori à la fibre optique des logements, à la modernisation des installations existantes dans les bâtiments ainsi qu'à l'extension des raccordements d'abonnés dans les immeubles collectifs. Avec quatre fibres disponibles, il offre en outre une capacité suffisante pour différentes configurations de raccordement et pour répondre aux futures exigences du réseau.

Ce kit FTTH compact, comprenant un câble de pose de fibre optique pré-assemblé aux deux extrémités, est idéal pour l'installation de connexions à haut débit par fibre optique à l'intérieur du logement, pour ce qu'on appelle le niveau 4 du réseau.

- Prise de raccordement FTTH :
- Convient pour un montage mural ou sur rail DIN
- 2 connecteurs fibre optique LC-APC duplex avec obturateur
- Le volet de l'accouplement protège contre les rayons laser et la poussière
- Type d'adaptateur : LC/APC duplex
- Nombre de ports : 4
- Nombre de ports équipés : 2
- Cassette d'épissure intégrée
- Déroulement fluide du câble
- Couleur : blanc
- Température de fonctionnement : -40 à +65 °C
- Matériau : ABS
- Câble de dérivation FTTH :
- 4 fibres 9/125 µm G.657A2 optimisées pour la flexion
- Longueur du câble : 30 m
- Diamètre du câble : 2,4 mm
- Couche tampon de 900 µm, facile à retirer
- Serre-câble en aramide
- Gaine extérieure en LSOH, couleur blanche
- Structure du câble : I-V(ZN)H
- Niveau de RCP : B2ca
- Température de fonctionnement et de stockage (☒) : -15 à +70
- Plage de température d'installation (☒) : -10 à +60

Package contents


- Kit d'installation FTTx, pré-assemblé aux deux extrémités, 4 fibres, LC/APC, 50 m
- Accessoires de montage (vis et chevilles)

Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	1.04	50.00	50.00	23.00	57,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	23.80	23.80	5.00	2,832.20
Net single without Packaging	1	0.29	16.50	16.50	3.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

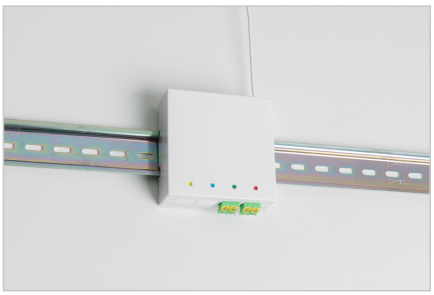



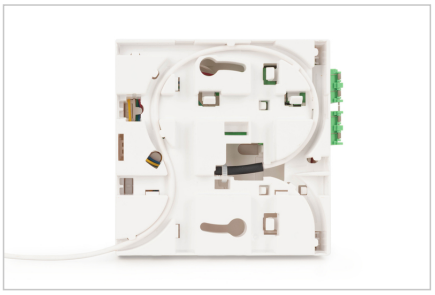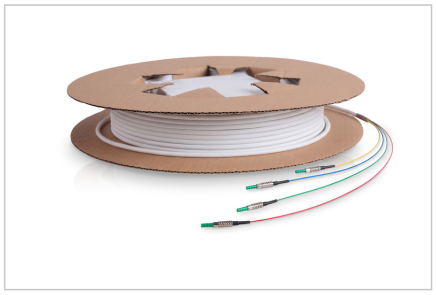

Safety notes

- Évite tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes
- de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veille à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com