DIGITUS® Kit de instalação FTTx, pré-montado em ambas as extremidades, 4 fibras, LC/APC, 50 m

DN-958050

EAN 4016032511663



Kit de instalação FTTx, SM G657A2, 50 m, CPR B2ca 4F, LC/APC, pré-montado em ambos os extremos

O kit de instalação FTTH da DIGITUS foi desenvolvido para a ligação por fibra ótica de habitações e espaços comerciais e é adequado tanto para a criação de novas ligações de assinantes como para a expansão de redes FTTH existentes. O conjunto inclui um cabo de derivação FTTH de 4 fibras, bem como uma caixa de ligação de fibra ótica adequada e os componentes de instalação necessários. O cabo já está equipado com conectores LC/APC numa das extremidades. Na extremidade oposta encontram-se férulas pré-montadas, nas quais, após a instalação do cabo, podem ser encaixadas as caixas de conector correspondentes. A caixa de ligação de fibra ótica serve como ponto de terminação definido do cabeamento interno do edifício e constitui a interface para a ligação subsequente ao router de fibra ótica ou ao ONT. Através de um cabo de ligação adequado, os terminais ligados podem ser integrados na rede de fibra ótica. O kit de instalação é particularmente adequado para a ligação posterior de fibra ótica em habitações, para a modernização de instalações existentes em edifícios, bem como para a expansão de ligações de utilizadores em edifícios de habitação coletiva. Com quatro fibras disponíveis, oferece ainda capacidade para diferentes configurações de ligação e futuros requisitos de rede.

O kit FTTH compacto, com cabo de fibra ótica pré-montado em ambas as extremidades, é ideal para a instalação de ligações de fibra ótica de alta velocidade no interior da habitação, para o chamado nível 4 da rede.

- Tomada de ligação FTTH:
- Adequado para montagem na parede e em calha tipo «Hut»
- 2 conectores de fibra ótica LC-APC duplex com obturador
- A tampa da embreagem protege contra raios laser e poeira
- Tipo de adaptador: LC/APC Duplex
- Número de portas: 4
- Número de portas equipadas: 2
- Cassete de emenda integrada
- Deslizamento suave do cabo
- Cor: Branco
- Temperatura de funcionamento: -40 a +65 °C
- Material: ABS
- Cabo de ligação FTTH:
- 4 fibras de 9/125 µm G.657A2, otimizadas para flexão
- Comprimento do cabo: 30 m
- Diâmetro do cabo: 2,4 mm
- Amortecedor de 900 µm, de fácil remoção
- Alívio de tensão em aramida
- Revestimento exterior LSOH, cor branca
- Estrutura do cabo: I-V(ZN)H
- Categoria de RCP: B2ca
- Temperatura de funcionamento e de armazenamento (□): -15 a +70
- Intervalo de temperatura de instalação (□): -10 a +60

Package contents


- Kit de instalação FTTx, pré-montado em ambas as extremidades, 4 fibras, LC/APC, 50 m
- Acessórios de montagem (parafusos e buchas)

Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	1.04	50.00	50.00	23.00	57,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	23.80	23.80	5.00	2,832.20
Net single without Packaging	1	0.29	16.50	16.50	3.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

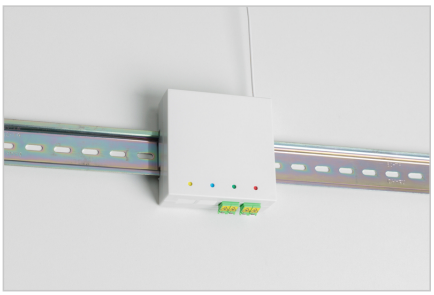



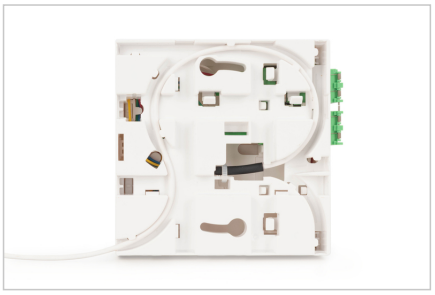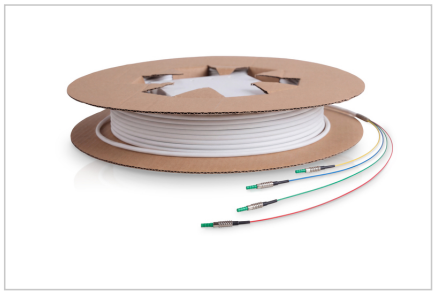

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com