DIGITUS® Szafa sterownicza do montażu na ścianie, IP66, 600 x 600 x 200 mm

DN-606020

EAN 4016032511885



Szafa przemysłowa IP66 naścienna, 600x600x200 mm, płyta montażowa w zestawie, kolor szary (RAL 7

Szafa sterownicza DIGITUS® to kompaktowa obudowa stalowa, która znajduje zastosowanie w najbardziej wymagających warunkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki wbudowanej płycie montażowej obudowa umożliwia elastyczny montaż różnorodnych urządzeń, w zależności od potrzeb aplikacji. Ponadto płyta montażowa jest zdejmowana. Ułatwia to przeprowadzanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Każda szafa sterownicza wykonana jest z wytrzymałej stali walcowanej na zimno i dzięki zastosowaniu w procesie produkcji technologii łączenia narożnego charakteryzuje się niewielką liczbą spoin. W dnie obudowy znajduje się płyta kołnierzowa zapewniająca bezpieczne wprowadzenie kabli. Asortyment szaf sterowniczych DIGITUS® obejmuje obudowy o różnych rozmiarach, co pozwala na optymalne dostosowanie do potrzeb Państwa kolejnego projektu, niezależnie od tego, czy chodzi o technikę budowlaną, budowę tablic sterowniczych, czy też rozbudowane systemy automatyki i przemysłowe.

Kompaktowa obudowa przemysłowa przeznaczona do stosowania w trudnych warunkach. Różnorodne możliwości montażu dzięki wbudowanej płycie montażowej. Idealna do zastosowań w technice budowlanej, produkcji szaf sterowniczych, systemach automatyki i systemach przemysłowych.

- Stopień ochrony: IP66
- Stopień ochrony (stopień odporności na uderzenia IK): IK10
- Stopień ochrony NEMA: 4X
- Stal walcowana na zimno o grubości ścianki 1,2 mm
- Maksymalna nośność: 36 kg
- Kąt otwarcia drzwi: 110°
- Drzwi z uszczelką z pianki poliuretanowej na całym obwodzie
- Zakres temperatur roboczych: od -40 °C do +80 °C
- Powłoka proszkowa utwardzana na gorąco z wykończeniem powierzchni w kolorze szarym RAL 7035
- 2 x zamek cylindryczny typu Vorreiber z zamknięciem z podwójnym trzpieniem
- W zestawie kabel uziemiający
- Użytkowa głębokość montażu: 165 mm
- Grubość materiału płyty montażowej: 1,5 mm
- Wymiary płyty montażowej (wys. x szer.): 550 x 550 mm
- Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 600 x 600 x 200 mm
- Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.): 630 x 630 x 230 mm
- Waga netto/waga brutto: 20,5 kg/21,5 kg

Atrybuty

- Nośność: 36 kg
- Typ szafy: Industrial enclosure, wall-mounted
- Stopień ochrony IP: IP66
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- 1 x obudowa
- 2 klucze
- 1 x kabel uziemiający
- 4 x uchwyt ścienny

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	19.40	22.00	62.00	61.50	83,886.00
Opakowanie wewnętrzne	1	19.40	22.00	62.00	61.50	83,886.00
Opakowanie jednostkowe	1	19.40	22.00	62.00	61.50	83,886.00
Netto bez opakowania	1	18.30	20.00	60.00	60.00	0.00

Więcej zdjęć

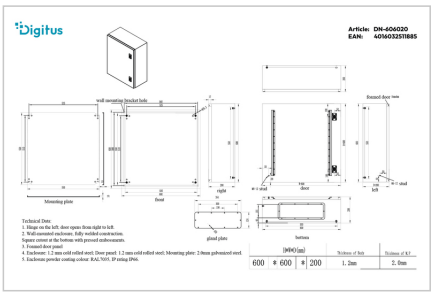

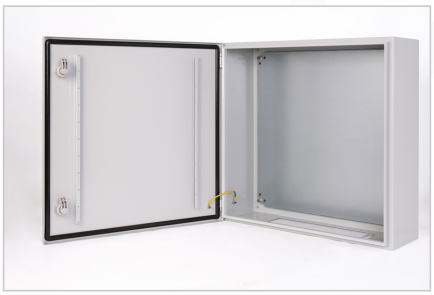

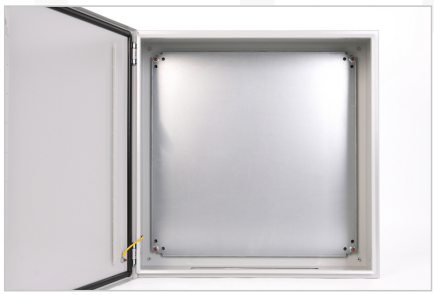



















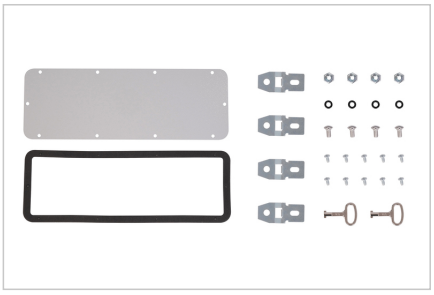

Safety notes

- NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym – montaż, podłączanie i konserwację urządzeń elektrycznych w szafie sterowniczej zlecać wyłącznie elektrykowi z uprawnieniami;
- prace te wykonywać zawsze w stanie beznapięciowym.
- OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym z powodu braku uziemienia – podłączenie szafy sterowniczej do przewodu ochronnego zlecić elektrykowi z uprawnieniami, a przewodu uziemiającego drzwi nigdy nie odłączać.
- OSTRZEŻENIE: Ryzyko upadku szafy sterowniczej wskutek niewłaściwego zamocowania – zamontować szafę na ścianie o odpowiedniej nośności, używając dostarczonych uchwytów ściennych oraz wkrętów i kołków odpowiednich do materiału ściany.

- OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym i zwarcia wskutek wnikania wody – wprowadzać przewody do szafy wyłącznie przez odpowiednie dławnice kablowe, a podczas użytkowania na zewnątrz trzymać drzwi szafy zamknięte na klucz.
- OSTRZEŻENIE: Ryzyko upadku szafy sterowniczej wskutek przeciążenia – podczas mocowania urządzeń na płycie montażowej nie przekraczać maksymalnego obciążenia podanego w karcie katalogowej.
- OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym dzieci i osób nieupoważnionych – trzymać szafę sterowniczą zamkniętą na klucz, a klucz przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- PRZESTROGA: Ryzyko zmiażdżenia palców podczas montażu i demontażu płyty montażowej – nie wkładać palców między płytę a obudowę i nosić rękawice ochronne.
- PRZESTROGA: Ryzyko skaleczenia o krawędzie blachy, szczególnie po wywierceniu otworów w płycie przepustowej (przepust kablowy w dnie obudowy) – nosić rękawice ochronne i usuwać zadziory z obrabianych krawędzi.
- UWAGA: Wiercenie otworów w ściankach obudowy lub stosowanie nieodpowiednich akcesoriów może prowadzić do korozji i utraty stopnia ochrony – wprowadzać kable wyłącznie przez płytę przepustową i stosować tylko kompatybilne akcesoria.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com