
# DIGITUS® LWL Singlemode Patchkabel, LC / SC

**DK-2932-10**

**EAN 4016032249689**

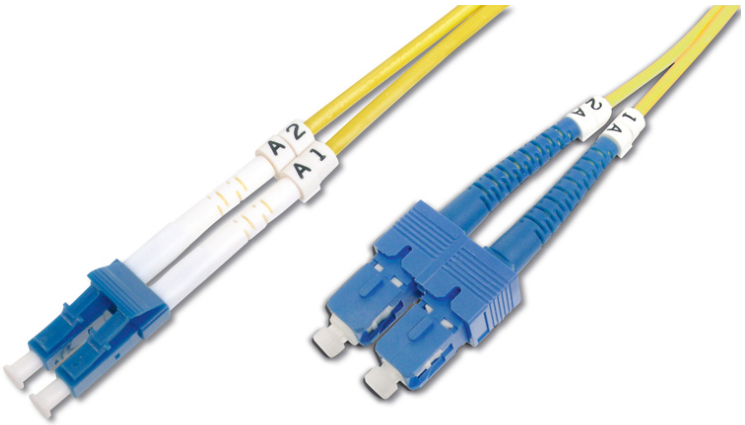


**LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC SM OS2 09/125 µ, 10 m**

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC,SM OS2 09/125 µ, 10 m

**Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.**

- Duplex Kabel
- LSOH
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Kabeldurchmesser 2 mm
- Einzeln verpackt mit Messprotokoll
- Fiber Kategorie : G.657.A2


**Merkmale**

- Anschluss 1: LC
- Anschluss 2: SC
- Art: Singlemode
- Farbe Kabel: gelb
- Faser Durchmesser: 9/125µ
- Faser Klasse: OS2
- Haube: einfarbig
- Kabel Durchmesser: 2 mm
- Kabeltyp: I-VH 2E9/125µ
- Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Länge: 10 m


**Logistische Daten**

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 80 | 13,70 | 60,00 | 38,00 | 32,00 | 72,96 |
| **Innen-VPE** | 1 | 0,17 | 18,00 | 19,50 | 14,00 | 4,91 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 0,19 | 2,50 | 20,00 | 30,00 | 1,50 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 0 | 0,13 | 17,00 | 17,00 | 2,50 | 722,50 |


**Weitere Anwendungsbilder:**

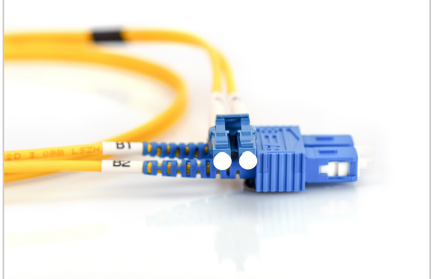

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | DK-2932-10 | | | |
| Lenght | 10 m | | | |
| Cable Type | Duplex SM 9/125 | | OS2 LSZH | |
| | END A | | END B | |
| Connector Type | LC | | SC | |
| Insertion Loss (dB) | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.21 |
| Return Loss (dB) | 53.7 | 54.7 | 53.1 | 54.3 |
| Q.C. | PASS | | | |

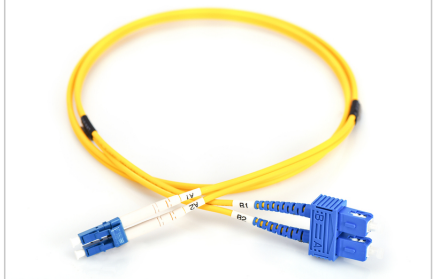


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

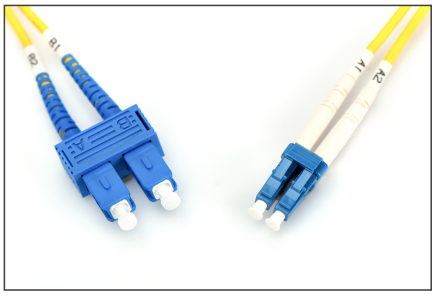

**Sicherheitshinweise**

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die
- Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com