DIGITUS® Aktiver Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter

AK-340416-002-W

EAN 4016032427490



DisplayPort Adapterkabel,Typ mini DP - HDMI A St/Bu, 0.2m, HDMI 2.0, aktiv, gold, we

Der 4K Mini DisplayPort zu HDMI Adapter / Konverter (Mini DisplayPort Stecker auf HDMI-Buchse) ermöglicht Ihnen Inhalte Ihrer Computer oder Notebooks direkt auf Ihrem Fernseher wiederzugeben. Dabei unterstützt er eine Auflösung von bis zu 4096 x 2160. So können Ihre Bilder, Videos, Dokumente, Präsentationen, etc. in Ultra HD angezeigt werden und optimal bei Meetings oder im privaten Bereich eingesetzt werden.

HDMI 2.0 Feature-Unterstützung

- Integriert einen vollständigen DisplayPort-Empfänger und einen vollständigen HDMI-Sender für Gespräche im Videoformat
- Integrierter HDMI2.0-Sender, unterstützt bis zu 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30HZ und 1080P/3D-Videos
- Unterstützt DP++ Dual-Mode
- Unterstützt DisplayPort 1.2 und 4 Lanes mit 1,62 Gbit/s, 2,7 Gbit/s und 5,4 Gbit/s
- Vollständige HDCP 1.4/2.2-Inhaltsschutzunterstützung.
- Deep Color 24bit
- Audioeingangsformate: 8-Kanal-LPCM, komprimiertes Audio (AC-3, DTS) und HBR-Audioformat mit einer Audio-Abtastgröße von bis zu 24 Bit und einer Bildrate von 192 kHz

Merkmale

- Adern Material: CU
- Anschluss 1: Mini DP, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
- Arretierung: kein
- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Farbe Anschlüsse: weiß
- Farbe Kabel: weiß
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Länge: 0.2 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	200	6,70	38,10	30,20	24,10	27.729,90
Innen-VPE	1	0,03	33,00	27,90	7,60	6.997,32
Einzel-VPE	1	0,03	20,00	15,00	1,52	456,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,03	23,20	3,50	1,40	113,68


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Weitere Anwendungsbilder:







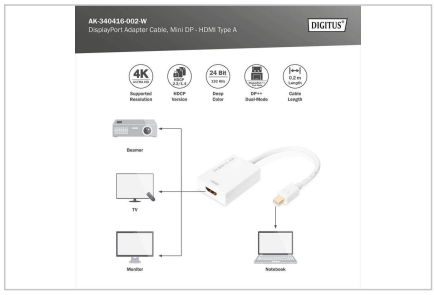

Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com