DIGITUS® Cabo de ligação HDMI de alta velocidade com Ethernet

AK-330114-020-S

EAN 4016032322979



Cabo de ligação de alta velocidade HDMI, tipo A, com fio. St/St, 2,0 m, Ultra HD, 4K@30Hz, dourado, pb

Este cabo compatível com 4K Ultra HD e 3D é utilizado para ligar dispositivos de áudio/vídeo, como leitores de Blu-ray, consolas de jogos, etc., a um televisor, monitor ou PC.

Suporta Ultra HD 4K e 3D e oferece conetividade Ethernet.

- Suporta até 4K 30Hz
- Suporta Ultra HD 4K
- HDMI 1.4
- 8,16 Gbps
- Suporte 3D
- Suporta canal de retorno de áudio (ARC)
- Suporta o Controlo Eletrónico do Consumidor (CEC)
- Suporta sincronização labial (sincronização de áudio/vídeo)
- Compatível com Dolby TrueHD
- Com canal Ethernet (HEC)

Attributes

- Assortment: HDMI Cables
- AWG: 30
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: HDMI type A, plug
- Connector 2: HDMI type A, plug
- Connector surface: gold flash
- Ferrite filter: none
- HDMI Standard: High Speed HDMI with Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- Length: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	11.50	25.00	32.00	45.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	23.00	20.00	1.00	460.00
Packaging Unit Single	1	0.10	2.00	14.00	25.00	700.00
Net single without Packaging	1	0.00	1.50	10.00	13.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



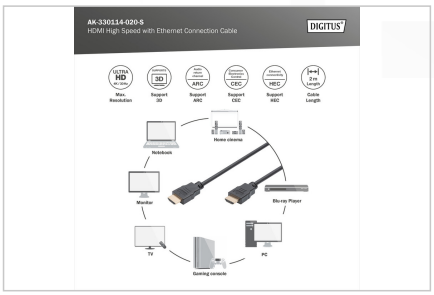

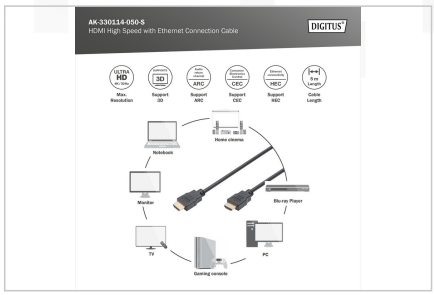

Safety notes

- Ao ligar ou desligar os cabos, segure-os exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente os cabos para detetar danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos danificados devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com