

DIGITUS® 24V / 0.63A / 15W Step-Shape DIN-Rail Netzteil (Ultra-Slim, Class II)

DN-PWR-SST-1524

EAN 4016032508090



Stufennetzteil 24VDC, 0,63 A, 15W, geschloss. Gehäuse Ideal f. Sensoren, Steuer. u. Niederspann. elektr.

Das DIGITUS DN-PWR-SST-1524 ist ein kompaktes 24-V-Hutschienennetzteil mit 15 W Ausgangsleistung in extrem schlanker Bauform. Mit nur 18 mm Baubreite ist es ideal für Installationen mit wenig Platz – etwa in Automations- und Gebäudeinstallationen, IoT-Schaltschränken oder in der Sicherheitstechnik. Der weite Eingangsspannungsbereich von 90–264 V AC / 127–370 V DC ermöglicht einen flexiblen und weltweiten Einsatz. Das Netzteil liefert eine stabile 24-V-DC-Ausgangsspannung mit 0,63 A, die sich im Bereich von 21,6 bis 29 V feinjustieren lässt – ein großer Vorteil bei langen Leitungswegen oder empfindlichen Verbrauchern. Dank integriertem Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz arbeitet das Netzteil besonders zuverlässig und schützt angeschlossene Geräte effektiv. Mit Isolation Class II, Class 2/LPS sowie geprüfter EMV-Konformität erfüllt es die Anforderungen moderner industrieller und gebäudetechnischer Anwendungen. Die hohe Effizienz, das robuste Temperaturverhalten, die kompakte Bauform und der weltweite Einsatzbereich machen das DN-PWR-SST-1524 zur idealen Spannungsversorgung in der Gebäudeautomation, Industrieelektronik, IoT- und Edge-Technik, SPS-Umgebungen sowie der Sicherheits- und Zutrittskontrolle. Typische Anwendungen sind 24-V-Sensoren und -Aktoren, Steuerungs- und Relaismodule, Raum- oder Zonenkontrollen, Türsprechstellen, Schaltmodule und Smart-Building-Logiken. In der Industrie- und Automatisierungstechnik versorgt es SPS-Nebenbaugruppen, 24-V-I/O-Module, RS485/RS232-Kommunikationsgeräte, Mini-PLCs oder Relaisfelder. In IoT- und Edge-Szenarien speist es Gateways, Industrie-IoT-Module, Protokollkonverter, Embedded-Systeme und Kommunikationskomponenten. In der Sicherheits- und Zutrittstechnik liefert es Energie für Türöffner, Karten- und RFID-Leser, Video-Türstationen sowie Intercom- und Zutrittskommunikationssysteme.

Extrem schlankes 24-V-Netzteil für enge Schaltschränke – hohe Effizienz, weltweit einsetzbar und umfassend geschützt für eine sichere Versorgung von Automations-, IoT- und 24-V-Systemen.

- Ausgangsspannung: 24 V DC

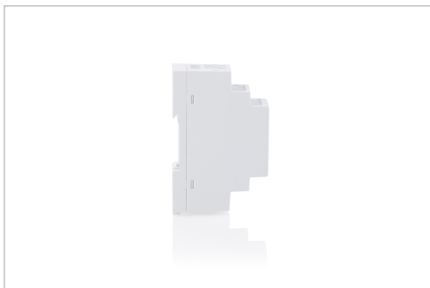
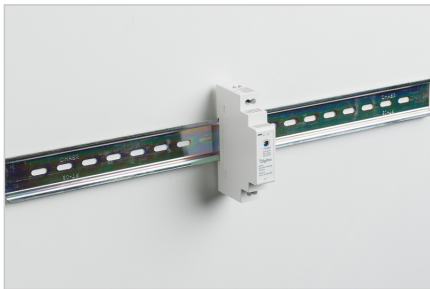
- Ausgangsstrom: 0,63 A
- Ausgangsleistung: 15 W
- Spannungseinstellbereich: 21,6–29 V
- Ripple & Noise: 150 mVp-p
- Spannungstoleranz: $\pm 2\%$
- Line Regulation: $\pm 1\%$
- Load Regulation: $\pm 1\%$
- Eingangsspannung: 90–264 V AC / 127–370 V DC
- Frequenzbereich: 47–63 Hz
- Einschaltstrom: 25 A @ 115 V / 45 A @ 230 V
- AC-Stromaufnahme: 0,5 A @ 115 V / 0,25 A @ 230 V
- Effizienz: 86 %
- Überlastschutz: 110–145 % (Hiccup Mode, Auto-Recovery)
- Überspannungsschutz (OVP): 30–36 V
- Kurzschlusschutz: Ja (Auto-Recovery)
- Arbeitstemperatur: -20 °C bis $+47\text{ °C}$
- Lagertemperatur: -40 °C bis $+85\text{ °C}$
- Luftfeuchtigkeit: 20–90 % RH (nicht kondensierend)
- MTBF: $> 1.000.000\text{ h}$ (MIL-HDBK-217F)
- Vibration: IEC60068-2-6 (10–500 Hz, 2G)
- Betriebshöhe: bis 5000 m
- Isolation Class II
- Class 2 / LPS
- Sicherheitsnormen: UL62368-1, EN62368-1
- EMV (Emission/Immunität): EN55032 Class B / EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11
- Isolationsspannung: 4 kV AC
- Abmessungen: 18 × 90 × 58 mm
- Gewicht: 78 g
- Montage: DIN-Schiene (TH35)
- Anschlüsse (Input): AC/N (Klemme 3), AC/L (Klemme 4)
- Anschlüsse (Output): +V (1), -V (2)

Lieferumfang

- 1× DIGITUS DN-PWR-SST-1524 Step-Shape DIN-Rail Netzteil (24 V / 0,63 A / 15 W)
- 1× Quick Installation Guide (QIG)

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	895,24

Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Lesen Sie alle Anleitungen und befolgen Sie alle Warnungen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf eine instabile Fläche (wie Wagen, Ständer, Tisch usw.).
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von oder über einem Heizkörper auf.
- Das Gehäuse ist mit Öffnungen zur Wärmeabfuhr und Belüftung versehen. Um eine Überhitzung während des Betriebs zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine weiche Unterlage (z.B. Bett, Sofa, Decke usw.). Dadurch wird die Belüftung blockiert.
- Das Gerät darf nicht in einer geschlossenen Umgebung aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Schaumreiniger.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Schließen Sie das Gerät entsprechend der Stromversorgung auf dem Typenschild an.
- Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, ist es wichtig, dass alle Geräte ordnungsgemäß geerdet sind.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und verlegen Sie es so, dass Stolperfallen vermieden werden.
- Verwenden Sie einen Überspannungsschutz, einen Regler oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um Ihr System vor plötzlicher, vorübergehender und reduzierter Leistung zu schützen.
- Befestigen Sie Systemkabel und Netzkabel ordnungsgemäß und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Kabel drücken.
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses in das Gerät ein. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich stets an einen autorisierten Kundendienst.
- Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, ziehen Sie den Netzstecker und senden Sie das Gerät zur Reparatur an einen autorisierten Kundendienst
- Das Netzkabel, Netzteil oder Stecker für die Stromversorgung ist beschädigt oder verschlissen;
- Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen;
- Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt;
- Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt;
- Die Funktion des Gerätes ist offensichtlich verändert;
- Das Gerät kann nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben betrieben werden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com