DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, Überspannungsschutz, integrierter Netzfilter, 5-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkonta

DN-95433

EAN 4016032483595

1HE Aluminium PDU,Schrankmontage, 5x Schutzkontakt 16A,230VAC,50/60Hz,overvoltage,Net filter,Schalter

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden. Ein integrierter Netzfilter und Überspannungsschutz schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Störungen aus dem Netz. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Netzwerk- / Serverschrank-Bereich

- Beleuchteter Schalter - gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert
- Integrierter Netzfilter
- Integrierter Überspannungsschutz : Nominaler
- Entladestrom (In) - 10 kA
- Drehung der Dosen: 45°
- Gehäuse: Aluminium
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Eingang: Schutzkontaktstecker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Ausgang: Gerätesteckdosen 5 x Schutzkontaktsteckdose DIN 49440, max. 16 A pro Ausgang
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² , Länge: 2 m
- Abmessungen: 482,6 (19") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxT)

Merkmale

- Ausgänge: CEE 7/3
- Eingangsstecker: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Leistung: 3,6 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 16 A
- Zusätzliche Funktionen: Schalter, Überspannungsschutz, Netzfilter
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

- Lieferumfang: 1 Steckdosenleiste, 2 Befestigungswinkel; 1 Sicherheitshinweise

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
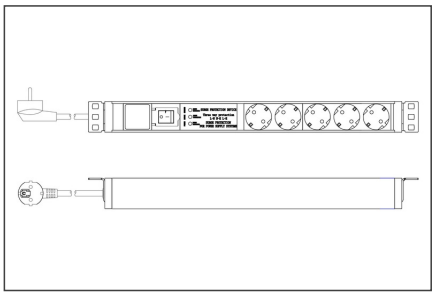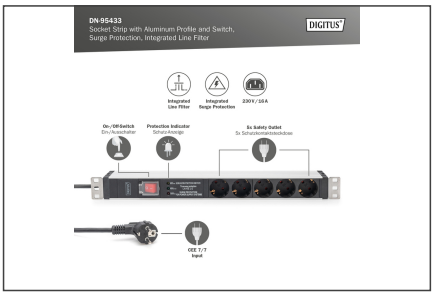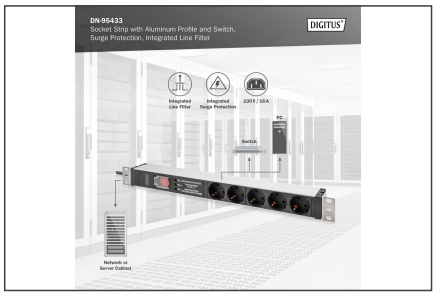
Weitere Anwendungsbilder: