DIGITUS® HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel

AK-330115-010-S

EAN 4016032323006



HDMI High Speed Verbindungskabel, Typ D - Typ A St/St, 1.0m, w/Ethern., Full HD, 4K@30Hz, gold, sw

Dieses Full HD und 3D unterstützende Kabel, dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten mit einer HDMI Typ D-Schnittstelle, welche häufig bei mobilen Geräten verwendet wird, wie z.B. Smartphones der neusten Generation. Auch zur Nutzung jeder IP-basierenden Anwendung geeignet.

Unterstützt Full HD und 3D und bietet Ethernet-Konnektivität.

- Unterstützt bis zu 4K mit 30 Hz
- HDMI-Standard: 1.4

Merkmale

- Anschluss 1: HDMI Typ D (micro), Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- AWG: 32
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
- HDTV Standard: Full HD
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Sortiment: HDMI Kabel
- Länge: 1 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	7,20	31,00	30,00	38,00	35.340,00
Innen-VPE	10	0,72	46,00	40,00	5,00	9.200,00
Einzel-VPE	1	0,07	24,00	17,00	2,00	816,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	13,00	9,00	2,00	0,00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Weitere Anwendungsbilder:



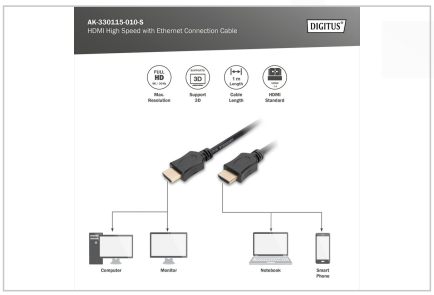



Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com