DIGITUS® Kabel połączeniowy HDMI High Speed z Ethernetem

AK-330115-010-S

EAN 4016032323006



Kabel połączeniowy HDMI 1.4 High Speed Ethernet 1080p60Hz FHD Micro HDMI D/HDMI A M/M czarny 1m

Kabel do full HD i 3D, służy do podłączania urządzeń audio/video z gniazdem HDMI typu D, które przeważnie stosuje się w urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony najnowszej generacji. Nadaje się również do obsługi każdej aplikacji bazującej na IP.

Obsługa Full HD und 3D und oraz możliwość podłączenia do sieci Ethernet.

- Obsługuje do 4K przy 30 Hz
- Standard HDMI: 1.4

Atrybuty

- Asortyment: Kable HDMI
- AWG: 32
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Standard HDMI: HDMI High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Full HD
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ D (micro)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 1 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	7.20	31.00	30.00	38.00	35,340.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.72	46.00	40.00	5.00	9,200.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.07	24.00	17.00	2.00	816.00
Netto bez opakowania	1	0.00	13.00	9.00	2.00	0.00

Więcej zdjęć



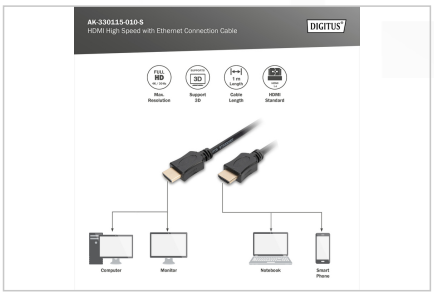



Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com