# DIGITUS® Cable de conexión USB-A - Mini-B, 1 m

**DB-300130-010-S**

**EAN 4016032323235**

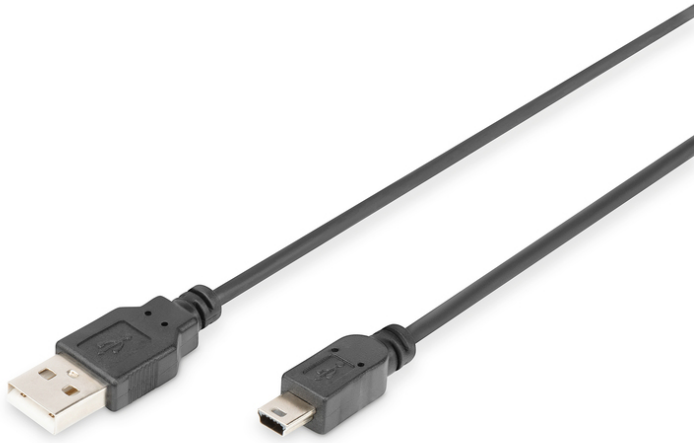

**Cable de conexión USB 2.0, tipo A - mini B (5 clavijas) St/St, 1,0 m, compatible con USB 2.0, negro**

Para conectar dispositivos finales USB externos con conector Mini B (5 patillas), por ejemplo, cámaras digitales, cámaras de acción, discos duros externos, consolas de juegos, así como dispositivos de navegación e impresoras al host USB (por ejemplo, PC, portátil o concentrador USB). Velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps (alta velocidad). Como los cables USB DIGITUS® son compatibles con todos los dispositivos y fabricantes habituales, este cable puede utilizarse de forma universal. La longitud de 1 m del cable garantiza un uso cómodo.

**Los cables USB de DIGITUS® son compatibles con dispositivos como cámaras digitales, cámaras de acción, discos duros externos, consolas de juegos, dispositivos de navegación e impresoras con un puerto mini USB.**

- Velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps (alta velocidad)

**Attributes**

- Color del cable: negro
- Conector 1: USB A, macho
- Conector 2: Mini USB B, 5 pines, macho
- Conector de color: negro
- Conformidad USB: USB 2.0
- Cubiertas: moldeado
- Gama: Cables USB
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1 m

**Package contents**

- 1 x cable de conexión USB 2.0, tipo A a mini B

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 72 | 3.50 | 49.50 | 29.00 | 33.50 | 48,089.20 |
| **Packaging Unit Inside** | 12 | 0.58 | 27.00 | 25.00 | 16.00 | 10,800.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.05 | 2.30 | 7.50 | 23.50 | 405.38 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.03 | 1.50 | 6.00 | 20.00 | 0.00 |

**More images:**

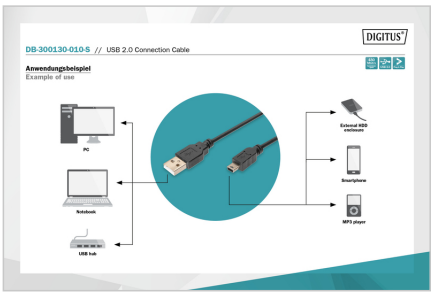





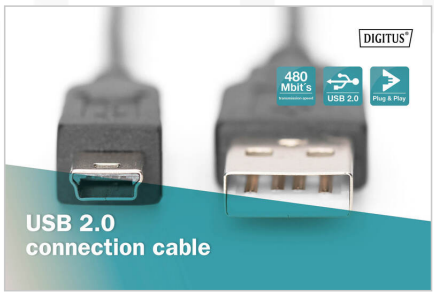




**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com