


DIGITUS® USB-C - Mini-B-verbindingkabel, 1m

DB-300130-010-S

EAN 4016032323235

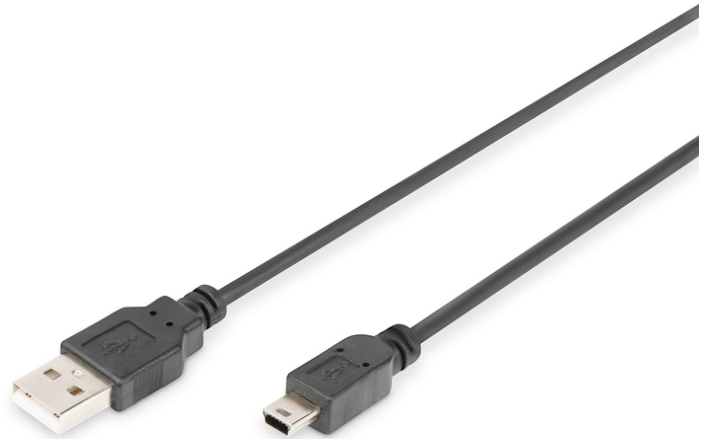

USB 2.0-aansluitkabel, type A - mini B (5-pins) St/St, 1,0 m, conform USB 2.0, zwart

Voor het aansluiten van externe USB-apparaten met Mini B (5-pins) aansluiting, bijv. digitale camera's, actiecamera's, externe harde schijven, spelconsoles en navigatieapparaten en printers op de USB-host (bijv. pc, notebook of USB-hub). Overdrachtssnelheid tot 480 Mbps (high-speed). Omdat de DIGITUS® USB-kabels compatibel zijn met alle gangbare apparaten en fabrikanten, kan deze kabel universeel worden gebruikt. De kabellengte van 1 m garandeert handig gebruik.

De USB-kabels van DIGITUS® zijn compatibel met apparaten zoals digitale camera's, actiecamera's, externe harde schijven, spelconsoles, navigatieapparaten en printers met een mini-USB-poort.

- Overdrachtssnelheid tot 480 Mbps (hoge snelheid)

Attributes

- Assortiment: USB kabels
- Connector 1: USB A, stekker
- Connector 2: Mini USB B, 5-pins, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Gekleurde connector: zwart
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- USB compatibiliteit: USB 2.0
- Lengte: 1 m




Package contents

- 1 x USB 2.0-aansluitkabel, type A naar mini B

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	72	3.50	49.50	29.00	33.50	48,089.20
Packaging Unit Inside	12	0.58	27.00	25.00	16.00	10,800.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.03	1.50	6.00	20.00	0.00

More images:

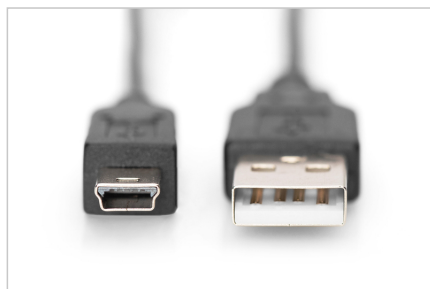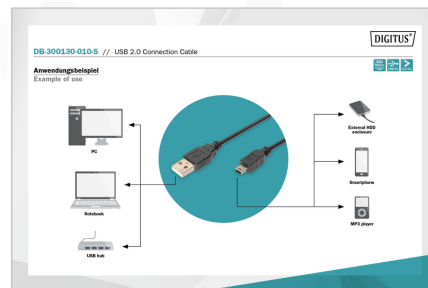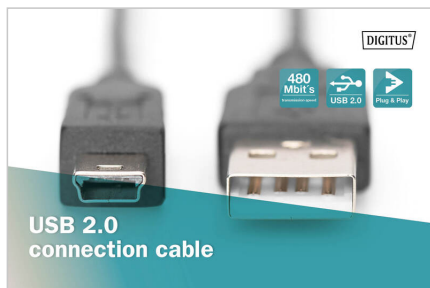

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com