
DIGITUS® Cabo de ligação USB-A - Mini-B, 1 m

DB-300130-010-S

EAN 4016032323235

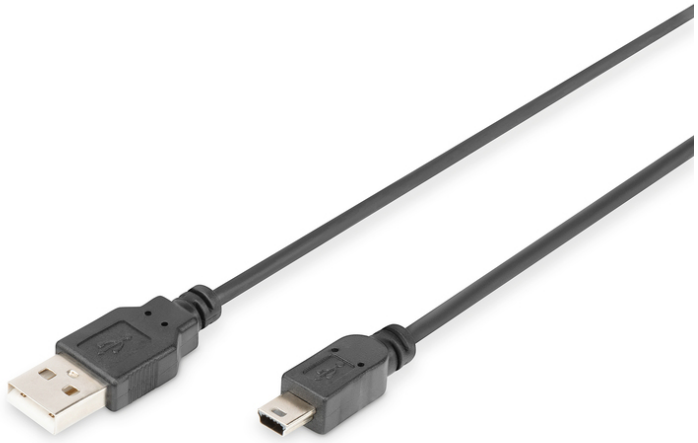

Cabo de ligação USB 2.0, tipo A - mini B (5 pinos) St/St, 1,0 m, compatível com USB 2.0, preto

Para ligar dispositivos terminais USB externos com tomada Mini B (5 pinos), por exemplo, câmaras digitais, câmaras de ação, discos rígidos externos, consolas de jogos, dispositivos de navegação e impressoras ao anfitrião USB (por exemplo, PC, computador portátil ou hub USB). Taxa de transferência até 480 Mbps (alta velocidade). Uma vez que os cabos USB DIGITUS® são compatíveis com todos os dispositivos e fabricantes comuns, este cabo pode ser utilizado universalmente. O comprimento do cabo de 1m garante uma utilização cómoda.

Os cabos USB da DIGITUS® são compatíveis com dispositivos como câmaras digitais, câmaras de ação, discos rígidos externos, consolas de jogos, dispositivos de navegação e impressoras com uma porta mini USB.

- Taxa de transferência até 480 Mbps (alta velocidade)

Attributes

- Assortment: USB Cables
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: USB A, plug
- Connector 2: Mini USB B, 5-pin, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: molded
- USB compliance: USB 2.0
- Length: 1 m


Package contents

- 1 x cabo de ligação USB 2.0, tipo A para mini B


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	72	3.50	49.50	29.00	33.50	48,089.20
Packaging Unit Inside	12	0.58	27.00	25.00	16.00	10,800.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.03	1.50	6.00	20.00	0.00

More images:

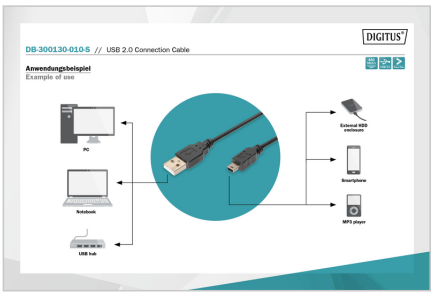



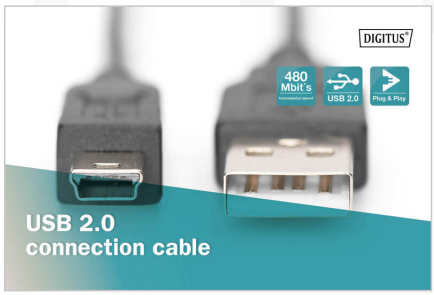



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente do cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com