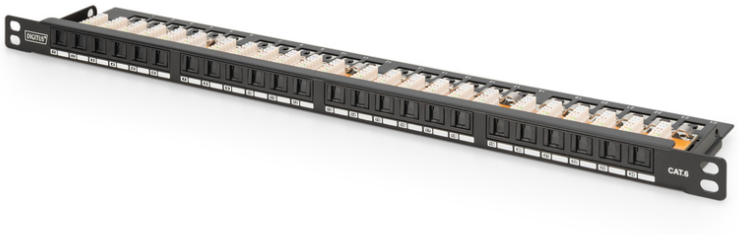
# DIGITUS® CAT 6, panel de interconexión de alta densidad clase E, sin apantallar

**DN-91624U-SL-SH**

**EAN 4016032323280**



**Panel de conexión CAT 6, sin apantallar, 24 puertos RJ45 con aletas, 8P8C, LSA, 0,5U, montaje en bastidor de 19", negro**

El panel de conexiones DIGITUS® de 24 puertos y 0,5U le ofrece una alta densidad de empaquetado. Como el panel sólo tiene 0,5U de altura, se pueden instalar 48 puertos (2 paneles con 24 puertos cada uno) en 1U.

**Gran ahorro de espacio (sólo 0,5U) - Con tapones antipolvo - Rendimiento y calidad de conexión excepcionales para su red.**

- Áreas de aplicación: Hasta 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Adecuado para montaje en bastidor de 483 mm (19")
- Tomas RJ45, 8P8C
- Instalación de cables mediante regletas LSA, codificadas por colores según EIA/TIA 568 A y B
- Fijación del cable mediante cierres rápidos
- Tapa de protección contra el polvo integrada
- Propiedades mecánicas:
- Material de la carcasa: acero laminado en frío galvanizado de 1,5 mm según EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110
- Material de la toma RJ45: ABS UL 94V-0
- Contacto toma RJ45: Bronce fosforado niquelado, 0,5 ☒ contacto dorado.
- Pinza de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronce fosforoso galvanizado
- Cable de toma de tierra: No incluido en el suministro
- Placa de circuito impreso: FR4, UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el enchufe y la clavija
- Temperatura de funcionamiento: de -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamiento: > 750 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 según ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceptación de conductores: conductores rígidos y flexibles 22-26 AWG
- Resistencia de aislamiento: > 500 MOhm
- Resistencia de contacto: < 20 miliOhmios
- Rigidez dieléctrica: 1000 VCC (contacto/contacto), 1500 VCC (contacto/tierra)
- HE: 0,5

**Attributes**

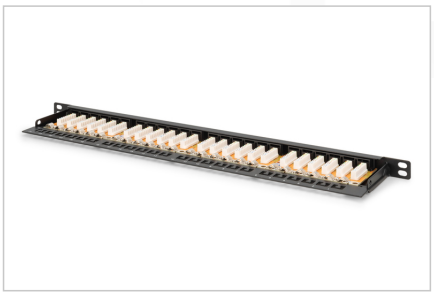
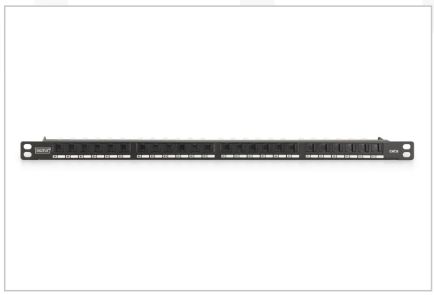
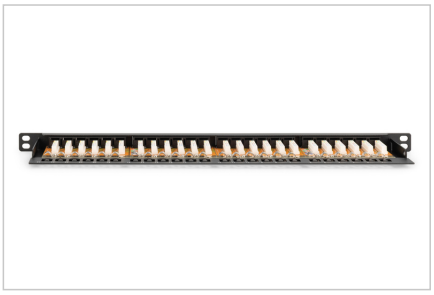
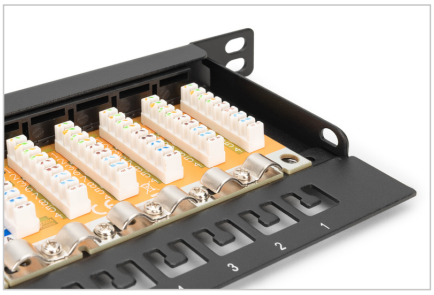
- Color: negro, RAL 9005
- Puertos: 24
- Unidades: 0
- Categoría: CAT 6

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 10 | 9.64 | 54.00 | 26.00 | 24.00 | 33,696.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.96 | 4.00 | 53.00 | 12.00 | 2,544.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.96 | 4.00 | 53.00 | 12.00 | 2,544.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com