DIGITUS® CAT 6, E Sınıfı Yüksek Yoğunluklu Patch Panel, ekransız

DN-91624U-SL-SH

EAN 4016032323280



CAT 6 patch panel, ekransız, 24 portlu RJ45 kanatlı, 8P8C, LSA, 0,5U, 19" raf montajı, siyah

DIGITUS® 24 portlu 0.5U patch panel size yüksek paketleme yoğunluğu sunar. Panel sadece 0,5U yüksekliğinde olduğundan, 1U'ya 48 port (her biri 24 portlu 2 panel) kurulabilir.

Çok az yer kaplar (sadece 0,5U) - Toz kapakları ile - Ağınız için olağanüstü performans ve bağlantı kalitesi.

- Uygulama alanları: 250 MHz'e kadar, 1GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- RJ45 soketler, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Hızlı mandallar aracılığıyla kablo sabitleme
- Entegre toz koruma kapağı
- Mekanik özellikler:
- Gövde malzemesi: EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110 uyarınca 1,5 mm galvanizli, soğuk haddelenmiş çelik
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0
- RJ45 soket kontağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 ☒ altın kaplama kontak
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanize fosfor bronz
- Topraklama kablosu: Teslimat kapsamına dahil değildir
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 200
- İletken kabulü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: < 20 miliOhms
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- HE: 0.5

Attributes

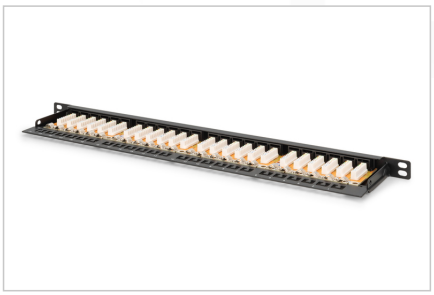
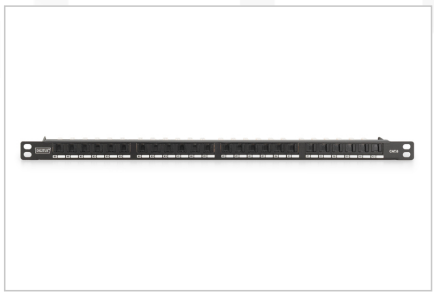
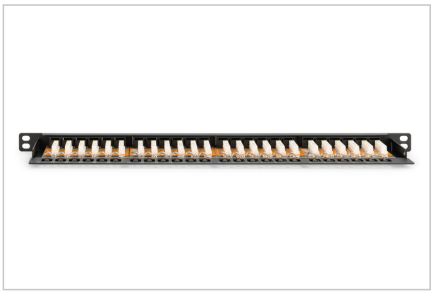
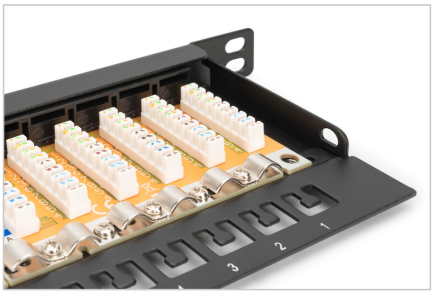
- Bağlantı Noktaları: 24
- Birimler: 0
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.64	54.00	26.00	24.00	33,696.00
Packaging Unit Inside	1	0.96	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Packaging Unit Single	1	0.96	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com