DIGITUS® CAT 6, Klasse E High Density Patch Panel, afgeschermd, zwart

DN-91624S-SL-SH

EAN 4016032323297



CAT 6 patchpaneel, afgeschermd, 24-poorts RJ45 met kleppen, 8P8C, LSA, 0,5U, 19" rekmontage, zwart

Het DIGITUS® 24-poorts 0,5U patchpaneel biedt u een hoge verpakkingsdichtheid. Omdat het paneel slechts 0,5U hoog is, kunnen 48 poorten (2 panelen met elk 24 poorten) op 1U worden geïnstalleerd.

Zeer ruimtebesparend (slechts 0,5U) - Met stofkappen - Uitstekende prestaties en verbindingskwaliteit voor uw netwerk.

- Toepassingsgebieden: Tot 250 MHz, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor rekmontage van 483 mm (19")
- RJ45-aansluitingen, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van snelsluitingen
- Centrale aardaansluiting
- 360° schildcontact
- Geïntegreerde stofbeschermingsklep
- Mechanische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm gegalvaniseerd, koudgewalst staal in overeenstemming met EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110.
- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, 0,5 ☒ verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijklem: Krone LSA+, UL 94V-2, gegalvaniseerd fosforbrons
- Aardingsdraad: niet meegeleverd
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen contactdoos en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Diëlektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)
- HE: 0,5

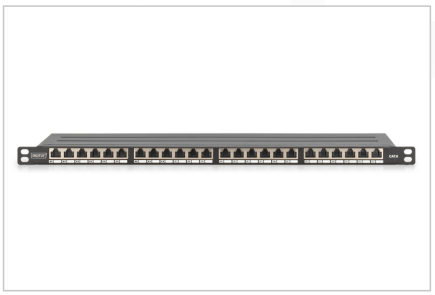
Attributes

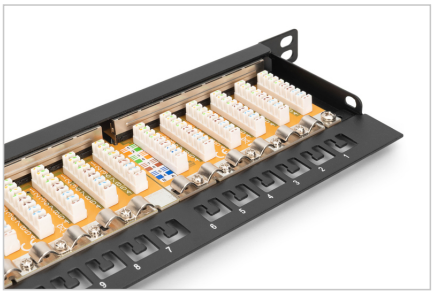
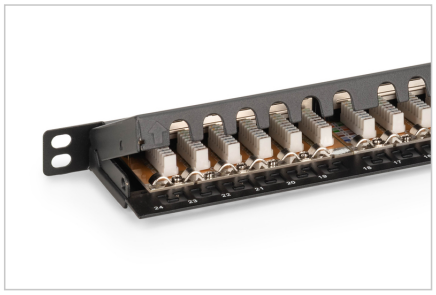
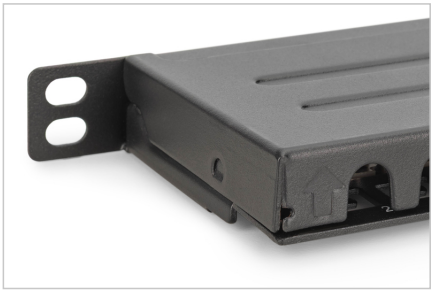
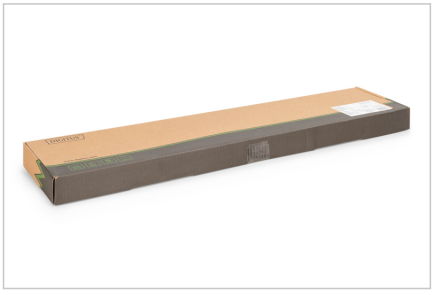
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 24
- Categorie: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	12.86	53.50	25.50	25.00	34,106.20
Packaging Unit Inside	1	1.29	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Packaging Unit Single	1	1.29	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:


Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com