

DIGITUS® CAT 6, Classe E Patch Panel de alta densidade, blindado, preto

DN-91624S-SL-SH

EAN 4016032323297



Painel de ligação CAT 6, blindado, 24 portas RJ45 com abas, 8P8C, LSA, 0,5U, montagem em bastidor de 19", preto

O painel de ligação DIGITUS® de 24 portas 0,5U oferece-lhe uma elevada densidade de embalagem. Como o painel tem apenas 0,5U de altura, podem ser instaladas 48 portas (2 painéis com 24 portas cada) em 1U.

Muito económico em termos de espaço (apenas 0,5U) - Com tampas anti-pó - Excelente desempenho e qualidade de ligação para a sua rede.

- Áreas de aplicação: Até 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em bastidor de 483 mm (19")
- Tomadas RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Fixação do cabo por meio de fechos rápidos
- Ligação central à terra
- Contacto de 360° com o escudo
- Aba de proteção contra poeiras integrada
- Propriedades mecânicas:
- Material da caixa: 1,5 mm de aço galvanizado, laminado a frio, em conformidade com a norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso níquelado, contacto banhado a ouro de 0,5 µ

- Blindagem RJ-45: Bronze níquelado
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronze fosforoso galvanizado
- Fio de terra: Não incluído no âmbito do fornecimento
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados de 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)
- HE: 0,5


Attributes

- Color: black, RAL 9005
- Ports: 24
- Category: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	12.86	53.50	25.50	25.00	34,106.20
Packaging Unit Inside	1	1.29	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Packaging Unit Single	1	1.29	4.00	53.00	12.00	2,544.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

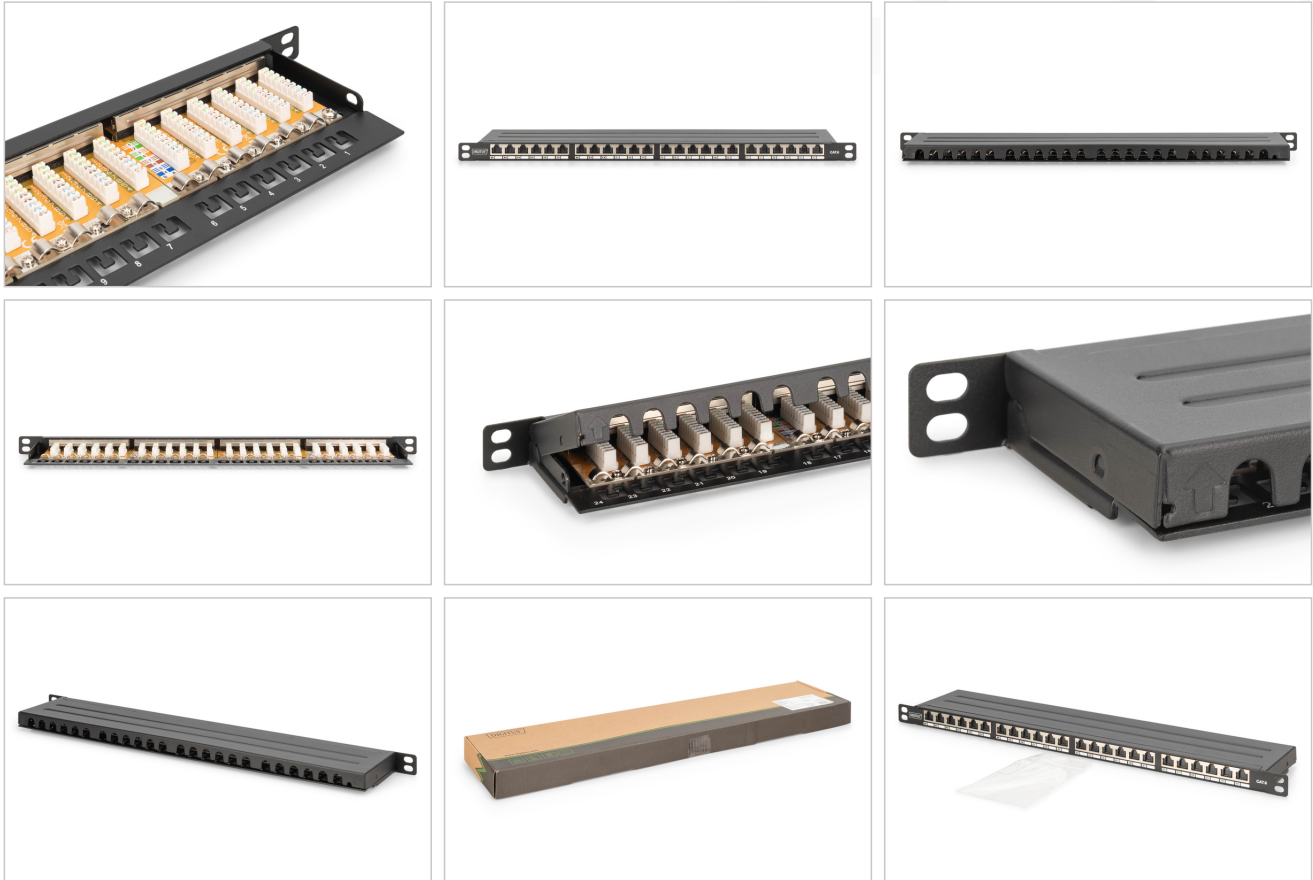

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com