DIGITUS Repartidor VGA 500MHz, 4 portas

DS-42110
EAN 4016032323815

Video Splitter 1 PC, 4 Monitors 500 MHz,HDSUB 15/F - 4xHDSUB 15/F, Max. 2048x1536p

Com um repartidor de vídeo pode usar uma fonte de vídeo para exibir imagens semelhantes em 2, 4, 8 ou 16 monitores - ou ainda em mais ecrãs por meio de menu em cascata. Portanto, pode ser usado um repartidor de vídeo em vários campos de aplicação, por ex. instalações de bancadas de ensaio, centros de dados, suporte técnico, transmissão de vídeo, apresentações e instalações educativas.

Permite a exibição em simultâneo de quatro monitores diferentes - ideal para salas de aula, feiras ou demonstrações em estabelecimentos comerciais!

- Permite repartir o sinal de vídeo a partir de um PC para 4 monitores, ou outros dispositivos de saída de vídeo
- Largura de banda de vídeo: 500MHz
- Resolução máx: 2048x1536p @60Hz
- Distância transmissão máx.: 75m
- Autónomo (máx. 64)
- Caixa de protecção exterior em metal para melhor blindagem EMI
- Suporta DDC, DDC2, DDC2B
- Vídeo IN/OUT: HD DSUB, 15-pinos, tomada
- HDTV Resolution max.: 2048 x 1536 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Number of ports: 4
- Signal input: VGA
- Signal output: VGA

Package contents

- Repartidor VGA 500MHz, 4 portas
- Adaptador de corrente
- Manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	6.60	23.00	53.00	36.00	43,884.00
Packaging Unit Inside	1	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.22	11.00	20.00	5.00	1,100.00
Net single without Packaging	1	0.42	9.20	13.20	4.10	0.00
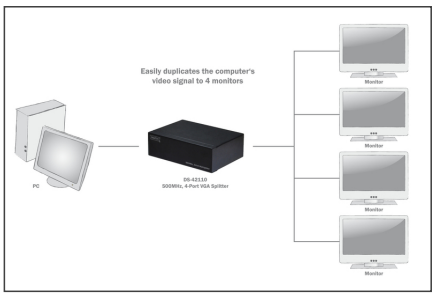
More images: