DIGITUS® Adaptateur/convertisseur USB mini-B - USB-A, OTG, 0,2m

AK-300310-002-S

EAN 4016032324034



Câble adaptateur USB 2.0, OTG, type mini B - A St/Bu, 0,2m, conforme à la norme USB 2.0, noir

Échange direct de données entre deux appareils sans PC. Ainsi, vous pouvez également connecter votre appareil photo numérique à un port USB. Les appareils connectés doivent être compatibles OTG (On-The-Go).

Équipez votre smartphone d'un port USB supplémentaire.

Attributes

- Assortiment: Câbles USB
- AWG: 28

- Connecteur 1: Connecteur mini-USB B, 5 broches
- Connecteur 2: Connecteur USB A
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme USB: USB 2.0
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 0.2 m
- Blindage: blindage simple

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.80	42.00	42.00	25.00	44,100.00
Packaging Unit Inside	10	0.20	20.00	20.00	6.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.02	14.00	9.00	11.00	1,386.00
Net single without Packaging	1	0.02	14.00	9.00	11.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



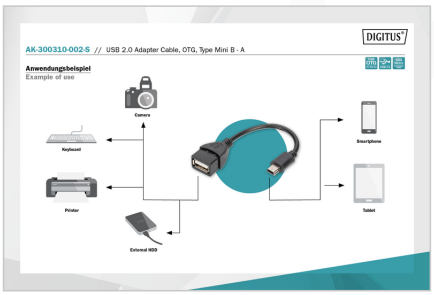

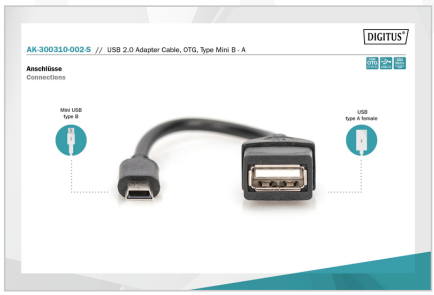







Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com