

DIGITUS Inteligentna kamera Full HD z dzwonkiem drzwiowym i z czujnikiem ruchu PIR, zasilanie bateryjne + sterowanie głosowe

DN-18650

EAN 4016032478843



Smart Wi-Fi CameraDoorbell Camera

Odporną na warunki atmosferyczne kamerę z dzwonkiem drzwiowym marki DIGITUS® można łatwo zainstalować w dowolnym miejscu w zasięgu sieci WLAN, a dzięki zasilaniu baterijnemu nie wymaga ona zewnętrznego zasilania. Wbudowany czujnik PIR informuje o ruchach przed kamerą za pomocą wiadomości push przesyłanych bezpośrednio na smartfon. Dzięki szerokokątnemu obiektywowi 120° o bardzo dużej rozdzielczości Full HD nie umknie Ci żaden szczegół przed drzwiami wejściowymi. Tryb nocny zapewnia dobrą widoczność na odległość do 10 m nawet w całkowitej ciemności. Obraz z kamery można wyświetlić odpowiednio na wyświetlaczach Amazon i Google, używając polecenia głosowego z Amazon Alexa lub Google Assistant. Dostępne gniazdo kart microSD można wyposażyć w karty pamięci o pojemności do 128 GB, dzięki czemu nagrania można przechowywać przez dłuższy czas i odtwarzać w dowolnym momencie.

Dwukierunkowa transmisja audio pozwala na komunikację z osobami znajdującymi się przed kamerą. Obraz na żywo z kamery oraz wszystkie ustawienia można wygodnie przeglądać i ustawiać za pomocą aplikacji - niezależnie od aktualnej lokalizacji (przy założeniu, że telefon komórkowy posiada zasięg). Na znajdującym się w zestawie gongu bezprzewodowym można ustawić ponad 60 różnych melodii dzwonka, a nawet dodać kolejne. Podłącza się go do wolnego gniazdka i łączy z kamerą za naciśnięciem przycisku. Kamera z dzwonkiem przeznaczona jest do różnych zastosowań, np. do montażu na drzwiach wejściowych, w korytarzach lub wszelkiego rodzaju wejściach. Dzięki dołączonemu uchwytowi można pewnie i stabilnie zamontować kamerę odporną na warunki atmosferyczne. Postaw na bezpieczeństwo i elastyczność dzięki sterowanej głosowo kamerze z dzwonkiem Full HD marki DIGITUS®.

Odporna na warunki atmosferyczne kamera Full HD z gongiem bezprzewodowym, dwukierunkową transmisją audio, trybem nocnym i czujnikiem ruchu PIR - kompatybilna z Amazon Alexa + Google Assistant

- Specyfikacja kamery dzwonka do drzwi:
- Rozdzielczość wideo: 1920 x 1080p przy 15 klatkach na sekundę (Full HD)
- Kompresja wideo: MP4
- Optyka: FOV: kąt widzenia 120° w poziomie / obiektyw 4 mm
- Sensor: 1/2.7" CMOS - 2 megapiksele
- Zasięg noktowizora: do 10 m


- Strumienie wideo: główny strumień 1920x1080p@15bps, 640x360@25bps
- Zintegrowany głośnik i mikrofon, czułość mikrofonu: -38dB
- Dwukierunkowa komunikacja audio / kompresja: AAC i G.726
- Typ połączenia: Bezprzewodowa sieć LAN, 2,4 GHz
- Z gniazdem na kartę microSD
- Pojemność pamięci karty microSD: do 128 GB
- Obsługuje przechowywanie w chmurze
- Wymagania systemowe: iOS 10.0 / Android 5.0 lub nowszy
- Zasilanie kamery: 2 baterie litowe 18650 3,7 V DC, 2600/2500 mAh
- Czas czuwania: do 180 dni (w zależności od użytkownika)
- Prąd ładowania USB: 5 V DC - Czas ładowania: około 6 godzin
- Temperatura pracy: -30°C ~ +50°C
- Wilgotność robocza: < 80% RH (bez kondensacji)
- Stopień ochrony: IP66
- Wymiary: D 30 x W 46 x H 142 mm
- Waga: 200 g
- Kolor: czarny / biały
- Specyfikacja Gong:
- Ponad 60 konfigurowalnych melodii dzwonka + możliwość dodania kolejnych
- 4 różne regulowane poziomy głośności
- Zasilanie dzwonka: 90-260 V AC, 50-60 Hz, 0,15 W przez wtyczkę Euro typu C (CEE 7/16)
- Pobór mocy w trybie gotowości: 10 mW
- Połączenie bezprzewodowe między kamerą a dzwonkiem: 433 MHz
- Czułość: -112 dBm
- Głośność: do 100 dB
- Wymiary: D 68 x W 51 x H 70 mm
- Waga: 57 g
- Kolor: biały
- Uwaga: Wymagane baterie (18650) do kamery dzwonka do drzwi wchodzą w zakres dostawy.

Zawartość opakowania

- 1 x inteligentna kamera Full HD z dzwonkiem drzwiowym i z czujnikiem ruchu PIR, zasilanie bateryjne + sterowanie głosowe
- 1 x gong bezprzewodowy
- 1 x materiał montażowy
- 1 x skrócona instrukcja

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	2.76	40.00	40.00	40.00	64,000.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	16.50	7.50	13.00	1,608.75
Netto bez opakowania	1	0.08	16.50	7.50	13.00	1,608.75

Więcej zdjęć

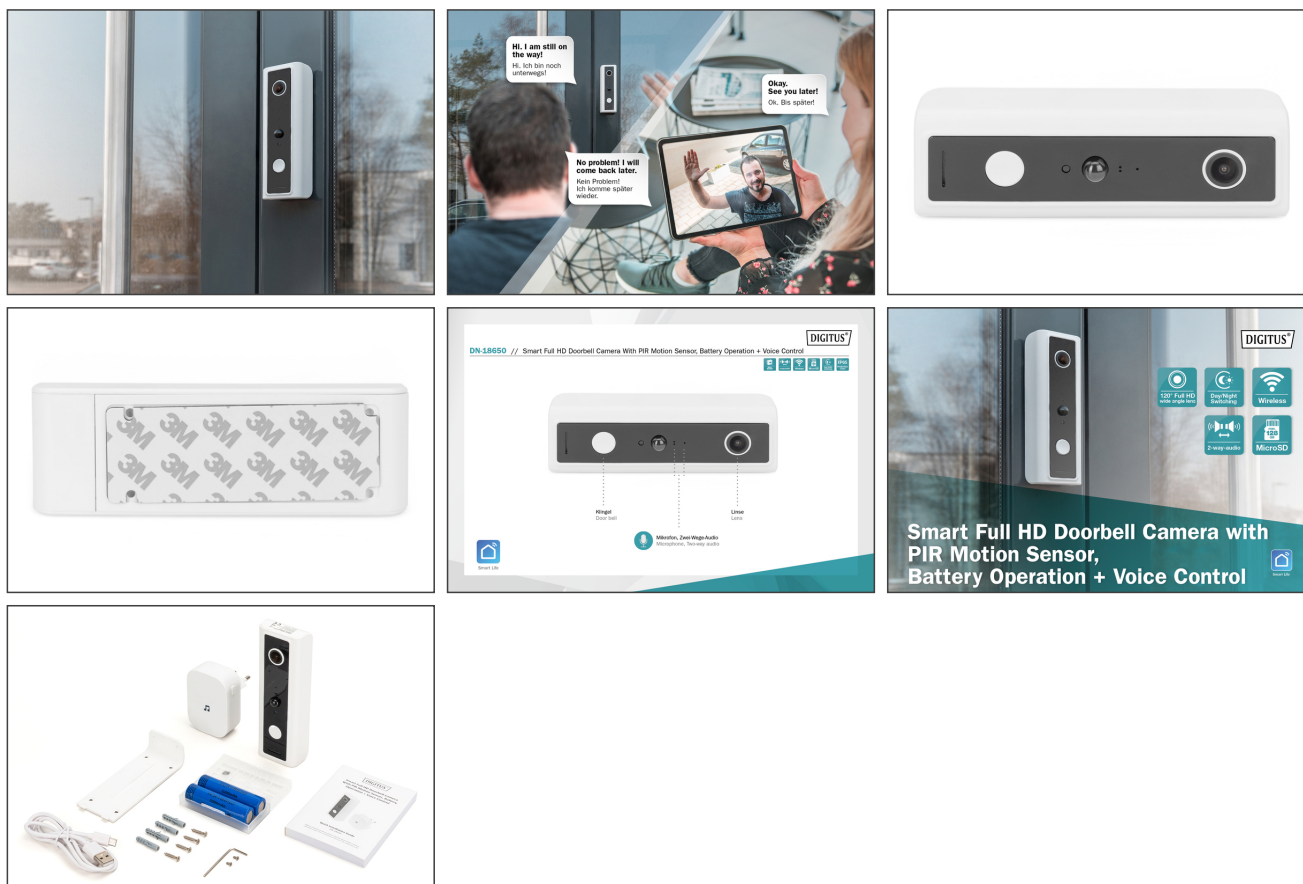

Safety notes

- Pod żadnym pozorem nie należy otwierać urządzenia. Nie zawiera ono żadnych części nadających się do naprawy. W przypadku wystąpienia usterki należy zlecić sprawdzenie i naprawę urządzenia specjalście.
- Ze względów bezpieczeństwa i autoryzacji nie wolno przerabiać ani modyfikować urządzenia.
- W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z oryginalnym zasilaczem dołączonym do zestawu.
- Urządzenie może być podłączane wyłącznie do łatwo dostępnych gniazdek.
- W razie niebezpieczeństwa należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.
- Urządzenia klasy ochrony I należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionych źródeł zasilania.
- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez wyłącznik różnicowoprądowy (maks. 30 mA).
- Nigdy nie dotykaj wtyczki i gniazda sieciowego mokrymi rękami.
- Nie podłączaj urządzenia do bębnow kablowych
- Wtyczka sieciowa i złącze przedłużacza muszą być wodoszczelne i nie mogą znajdować się w wodzie.
- Kable do urządzenia należy zawsze prowadzić w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi lub zwierząt.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Gdy produkt nie jest używany, należy przechowywać go w czystym i suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Podczas burzy istnieje ryzyko przepięcia ze względu na ryzyko uderzenia pioruna. Podczas burzy należy odłączyć wszystkie połączenia od urządzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką! Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wszelkie materiały opakowaniowe leżące w pobliżu, takie jak plastikowe torby, folie lub elementy amortyzujące, takie jak styropian, mogą być niebezpieczne dla dzieci.

- Ostre środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą uszkodzić produkt.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania.
- Do czyszczenia należy używać niestrzępiącej się szmatki.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia lub nieprzestrzeganiem ostrzeżeń o zagrożeniach.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następcze! W takich przypadkach wszelkie roszczenia gwarancyjne są nieważne.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com