DIGITUS® módulo mini GBIC (SFP), 10Gbps, 10km, com função DDM

DN-81201

EAN 4016032324140



Módulo 10G SFP+, monomodo, DDM Conector LC duplex, 1310nm, até 10km

Os módulos transceptores DIGITUS® Mini GBIC (SFP) oferecem a mais elevada qualidade e fiabilidade. Quer seja de comutador para comutador, conversor para comutador, conversor para conversor ou outras possibilidades de aplicação alargadas: A grande variedade de módulos DIGITUS® permite-lhe utilizar a tecnologia de fibra ótica de forma flexível. A conformidade com a norma MSA (Multi Source Agreement) assegura a compatibilidade com fabricantes terceiros.

A ligação de fibra ótica "plug and play

- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Fator Pluggable)
- Compatível com os seguintes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Suporta DDM (Monitorização de Diagnóstico Digital)
- Alta qualidade e máxima fiabilidade
- 10 Gbps Débito máximo de dados
- Em conformidade com a norma IEEE802.3ae 10 Gigabit
- Produto laser de classe 1 de acordo com a norma EN 60825-1
- Fácil instalação plug and play
- Compatível com MSA (Multi Source Agreement)
- Ligável a quente
- Ligação: 1x LC Duplex
- Comprimento de onda: 1310 nm
- Potência de transmissão: mínimo -8 dBm, máximo -0,5 dBm
- Sensibilidade de receção: Mínimo -12,5 dBm
- Para uma distância até 10 km
- Mecanismo seguro de libertação rápida
- Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 70 °C

Attributes

- Mode: Singlemode
- Connector: LC
- Distance (km): 10
- Wavelength: 1310 nm
- DDM Support: yes
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA)
- Ethernet speed: 10 Gigabit

Package contents


- Módulo SFP

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	2.00	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.10	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.03	5.50	1.20	0.80	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

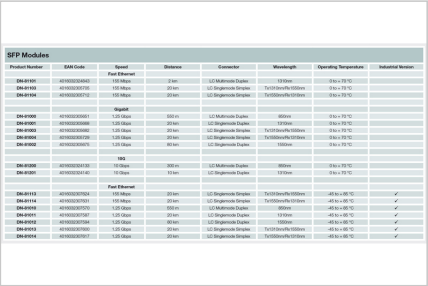





Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, devem ser sempre utilizados óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com