

DIGITUS Bezprzewodowa podkładka ładująca, magnetyczna, 15W

DA-10080

EAN 4016032482765



Ładowarka bezprzewodowa indukcyjna 15W MagSafe 1m USB-C biała

Magnetyczna podkładka ładująca firmy DIGITUS® automatycznie dopasowuje się do optymalnej pozycji ładowania telefonu iPhone®, zapewniając w ten sposób wydajne ładowanie. Ładowarka indukcyjna dysponuje zintegrowanym kablem do ładowania USB-C o długości 1,0 m i obsługuje wszystkie urządzenia kompatybilne z Apple MagSafe®.

Magnetyczna, bezprzewodowa podkładka ładująca o mocy 15 W ze zintegrowanym kablem ładującym USB-C o długości 100 cm

- Podkładka ładująca o mocy wyjściowej 15 W
- Rozwiązanie kompatybilne ze smartfonami Apple iPhone® 12/13
- Napięcie wejściowe: 5 V / 2 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Moc wyjściowa interfejsu bezprzewodowego: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W

- Zabezpieczenie przed przepięciami / zabezpieczenie nadprądowe / zabezpieczenie przed zwarcie
- Kabel przyłączeniowy 1,0 m z wtyczką USB-C
- Obudowa: materiał ognioodporny
- Wymiary: śr.: 56 x wys.: 5,8 mm
- Kolor: biały
- Waga: 60 g

Atrybuty

- Rodzaj: Ładowarka/Zasilacz


Zawartość opakowania

- 1 x bezprzewodowa podkładka ładująca, magnetyczna
- Skrócona instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	3.90	28.80	43.00	13.60	16,842.20
Opakowanie wewnętrzne	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.08	1.60	11.00	15.00	264.00
Netto bez opakowania	1	0.06	1.60	11.00	15.00	264.00

Więcej zdjęć



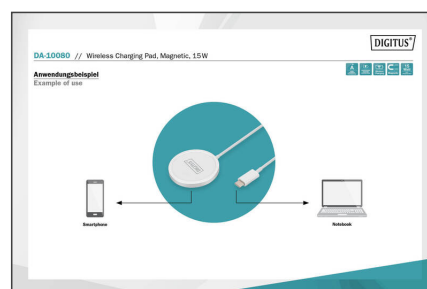

Safety notes

- Aby zapewnić optymalną wydajność, należy używać adapterów do ładowania lub zasilaczy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Podłącz adapter do ładowania do łatwo dostępnego gniazdka o napięciu w zakresie 100-240 V AC.
- Po użyciu należy odłączyć adapter ładowania od gniazda.
- Nie należy używać adaptera do ładowania z urządzeniami elektronicznymi, które nie są zgodne ze specyfikacją adaptera do ładowania.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com