

DIGITUS® Basic IT PDU, 1-fazowy 16 A, 24 x C13, 3 x C19, kabel zasilający 3 m, wtyczka IEC 60309 16 A

DN-95450

EAN 4016032485957



Listwa zasilająca PDU 0U, wtyk IEC 60309 16A/250V, gniazda 24x C13 10A/250V, 3xC19 16A/250V, 16A

Listwy zasilające DIGITUS® to doskonałe rozwiązanie dla Twojej szafy sieciowej lub serwerowej. Pod względem rozdziału prądu PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej i laboratoriach. Pojedyncze gniazda C13 i C19 są wyposażone w zabezpieczenie przed wyciągnięciem. Przeznaczona jest do montażu pionowego, co pozwala zaoszczędzić jednostki wysokości i zapewnić więcej miejsca na dodatkowe urządzenia. Listwa zasilająca z 27 gniazdami ma doskonałe właściwości fizyczne i jest przeznaczona do mocy do 4000 W (250VAC / 16A), co oznacza, że najlepszą wydajność można uzyskać przy odpowiednim obciążeniu.

Bezpieczne i profesjonalne rozwiązanie do dystrybucji zasilania do wymagających zastosowań IT w szafach sieciowych i serwerowych

- Zabezpieczenie przed wysunięciem kabla na każdym wyjściu (do standardowych kabli C13 i C19)
- Instalacja w orientacji pionowej
- Obudowa: profil aluminiowy
- Komponenty z tworzywa sztucznego ABS UL-94V-0

- Kabel sieciowy: 2,5 mm², wtyczka IEC60309 16 A
- Przewód zasilający: 3 m
- Maks. Obciążenie: 4000 W / 250 V AC / 16 A (50/60Hz)
- Gniazda: 24 x gniazdo C13, 3 x gniazdo C19
- Prąd wyjściowy: C13 (10 A), C19 (16 A)
- Wymiary (dł. x szer. x gł.): 1140,5 x 45 x 60 mm
- Kolor: Czarny

Atrybuty

- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Pionowy
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Wtyk zasilający: IEC 60309 16A 1-fazowy/N/PE 6h


Zawartość opakowania

- Zakres dostawy: 1 x listwa zasilająca, 1 x instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	13.40	28.50	141.00	15.00	60,277.50
Opakowanie wewnętrzne	1	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	3.35	140.00	14.50	7.00	14,210.00
Netto bez opakowania	1	3.25	140.00	14.50	7.00	14,210.00

Więcej zdjęć

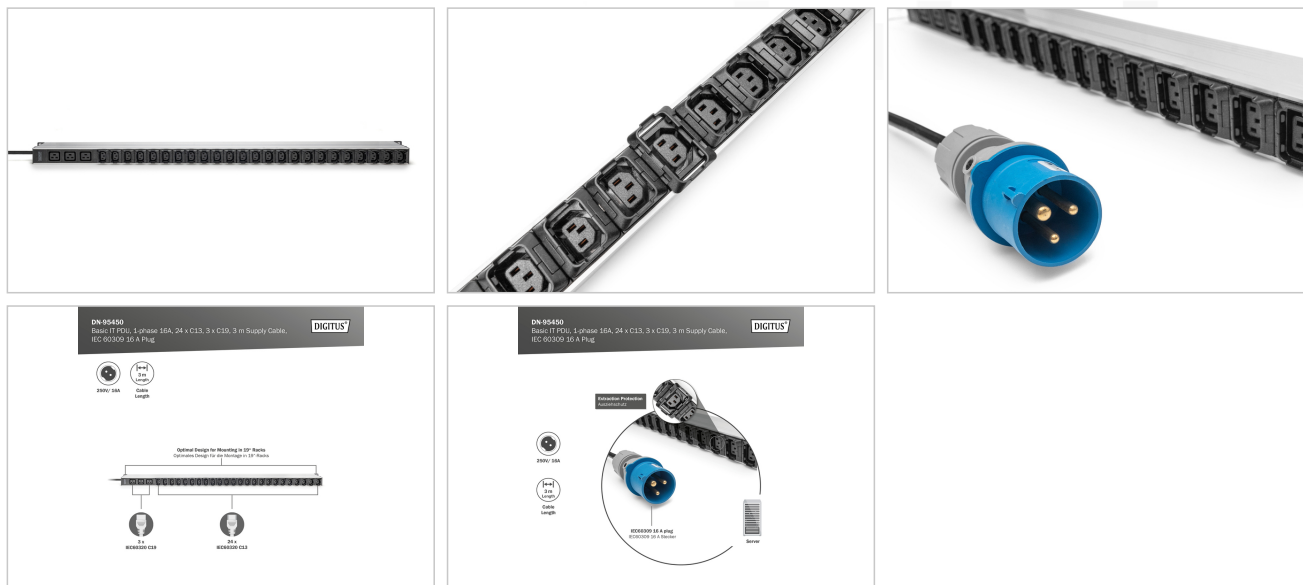

Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com