DIGITUS® Zestaw bezprzewodowego przedłużacza / rozgałęźnika HDMI, 1x4, 100 m, 1080p/60 Hz

DS-55346

EAN 4016032496618



Przedłużacz/Extender splitter DIGITUS HDMI bezprzewodowy 100m 1080p 60Hz FHD 5GHz HDCP 1.3 (zestaw)

Ciesz się najwyższą elastycznością i wydajnością podczas przesyłania sygnałów AV w rozdzielczości Full HD dzięki naszemu bezprzewodowemu systemowi transmisji, który zapewnia zasięg do 100 metrów w trybie połączenia 1:1 przy nieograniczonej widoczności. Nasz system obsługuje zarówno transmisję typu punkt-punkt (Point-to-Point), jak i multiemisję (Multicast), co zapewnia swobodę przesyłania sygnału AV na wiele wyświetlaczy jednocześnie lub podłączenia pojedynczego źródła do różnych urządzeń docelowych. Dzięki maksymalnej rozdzielczości 1080p / 60 Hz nasz system gwarantuje ostry i płynny obraz Twoich treści. Ponadto system można bez problemu rozbudować do 4 odbiorników (DS-55347), aby uzyskać funkcję rozdzielacza wideo i rozdzielić sygnał HDMI na maksymalnie 4 wyświetlacze. Moduł nadawczy posiada dodatkowe wyjście HDMI (Loop-Out), które umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora, a zintegrowana transmisja podczerwieni pozwala na wygodne sterowanie urządzeniem źródłowym bezpośrednio z ekranu wyjściowego (modułu odbiorczego). Nasz system typu „Plug & Play" nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani sterowników i jest gotowy do użycia od razu.

Bezprzewodowa transmisja sygnałów AV HDMI na odległość do 100 m (połączenie 1:1, bez przeszkód w linii wzroku) oraz dystrybucja sygnału na maksymalnie 4 monitory

- Bezprzewodowa transmisja sygnałów AV w rozdzielczości Full HD na odległość do 100 m (połączenie 1:1, bez przeszkód w linii wzroku)
- Obsługuje transmisję typu punkt-punkt (Point-to-Point) oraz multiemisję (punkt-do-wielu punktów)
- Przesyłanie sygnałów HDMI w rozdzielczości Full HD z maksymalną rozdzielczością 1080p / 60 Hz
- Możliwość rozbudowy do maksymalnie 4 odbiorników (DS-55347), a wraz z dodatkowymi odbiornikami zapewnia funkcję rozdzielacza sygnału wideo
- Przesyłaj sygnał HDMI na maksymalnie 4 ekrany
- Dodatkowe wyjście HDMI (Loop-Out) w module nadawczym do podłączenia zewnętrznego monitora
- Transmisja podczerwieni służąca do sterowania urządzeniem źródłowym z poziomu wyświetlacza wyjściowego
- Plug & Play – nie wymaga oprogramowania ani sterowników
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- Szyfrowanie AES 128-bitowe
- Protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Zasięg transmisji w trybie połączenia 1:1: do 100 m (bez przeszkód w linii wzroku)
- Zasięg transmisji w trybie połączenia 1:2: do 60 m (bez przeszkód)
- Zasięg transmisji 1:3: do 45 m (bez przeszkód)
- Zasięg transmisji 1:4: do 25 m (bez przeszkód)
- Częstotliwość: 5 GHz
- Standard bezprzewodowy: 802.11a
- Prędkość transmisji HDMI: 6,75 Gpbs
- Kompresja: H.264
- Opóźnienie: 150–200 ms (transmisja z nadajnika do odbiornika)
- Złącza nadajnika:
- 1 x HDMI (wejście) – podłączenie źródła sygnału
- 1 x HDMI (wyjście) – wyjście pętlowe do podłączenia monitora do jednostki nadawczej
- 1 x IR (wyjście) – złącze kabla podczerwieni
- 1x zasilacz (DC/5 V)
- 1 przycisk resetowania
- Złącza odbiornika:
- 1 x HDMI (wyjście) – złącze do podłączenia wyświetlacza wyjściowego
- 1 x IR (wejście) – złącze kabla IR
- 1x zasilacz (DC/5 V)
- 1 przycisk resetowania
- Wskaźniki LED: Zasilanie / Połączenie / Stan
- Temperatura pracy: 0°C – 50°C
- Pobór mocy przez moduł nadawczy: ok. 3 W
- Pobór mocy przez moduł odbiorczy: ok. 1,5 W
- Kompresja: H.265
- Wymiary (1 sztuka): dł. 11,8 x szer. 6,35 x wys. 1,8 cm
- Kolor: czarny
- Waga nadajnika: 172 g, odbiornika: 170 g
- Materiał obudowy: metal
- Uwaga: Zasięgu transmisji przy ograniczonej widoczności nie da się określić w sposób ogólny; zależy on od warunków panujących na miejscu.
- Uwaga: ściany, szyby itp. ograniczają zasięg sygnału lub powodują jego utratę

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: 1080p
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 100 m

Zawartość opakowania


- 1x nadajnik
- 1x moduł odbiorczy

- 2 anteny
- 2x zasilacz, długość kabla: 1,2 m
- 2 szt. kabli połączeniowych IR, 1,2 m
- 1x instrukcja obsługi





Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	8.60	54.00	26.00	29.00	40,716.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.86	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Netto bez opakowania	1	0.64	24.30	19.60	6.00	2,857.68

Więcej zdjęć

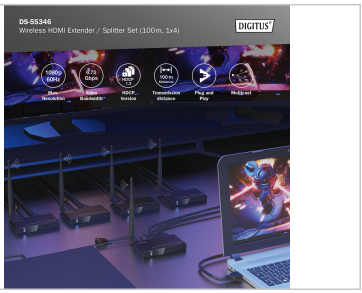



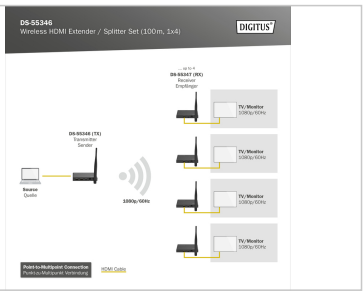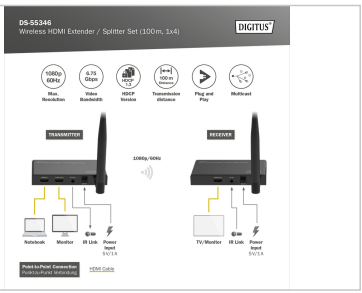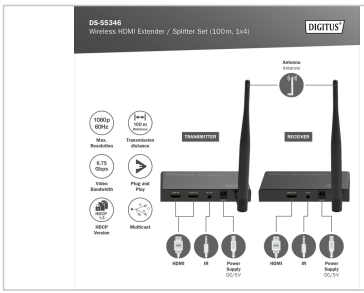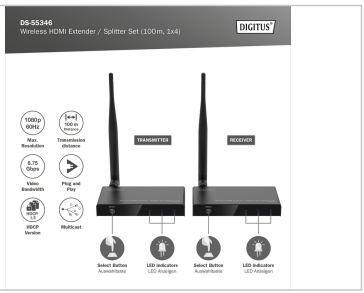


Safety notes

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub w pobliżu wody.
- Nie wystawiać produktu na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur, silnych źródeł światła lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie podłączaj adaptera do sieci elektrycznej, dopóki nie upewnisz się, że napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Nigdy nie podłączaj zasilacza, jeśli jest uszkodzony. W takich przypadkach należy skontaktować się z dostawcą.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz sieciowy AC/DC od źródła zasilania.
- Nigdy nie otwieraj produktu: Urządzenie może zawierać części pod śmiertelnym napięciem. Naprawy lub konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Niewłaściwe użytkowanie, modyfikacje lub naprawy przeprowadzone przez użytkownika unieważniają wszystkie gwarancje.
- - Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezamierzone użycie produktu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com