

# Digitus® Cavo di collegamento. audio, Stereo

AK-510100-015-S

EAN 4016032324973



## Audio connection cable, stereo 3.5mm 1.50m, CCS, 2x0.10/10, M/M, black

Cavo di collegamento jack 3,5 mm per collegare l'MP3-Player o lo Smartphone con l'impianto stereo o l'ingresso autoradio-jack da 3,5 mm.



- Jack 3,5 mm <=> Jack 3,5 mm
- Alloggiamento stampato
- Cavi BC
- Colore: Nero

### Attributes

- Assortimento: Cavi audio
- AWG: 28
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina stereo 3,5 mm
- Connettore 2: Spina stereo 3,5 mm
- Imballaggio: Busta in plastica
- Materiale fili: BC
- Lunghezza: 1.5 m
- Schermatura: Non schermato

| Logistics                           |              |             |            |            |             |                 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                                     | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| <b>Packaging Unit Carton</b>        | 300          | 13.00       | 39.00      | 32.50      | 26.50       | 33,588.80       |
| <b>Packaging Unit Inside</b>        | 5            | 0.22        | 20.00      | 16.00      | 7.00        | 2,240.00        |
| <b>Packaging Unit Single</b>        | 1            | 0.04        | 12.50      | 3.60       | 1.50        | 67.50           |
| <b>Net single without Packaging</b> | 1            | 0.04        | 12.50      | 3.60       | 1.50        | 0.00            |

### More images:

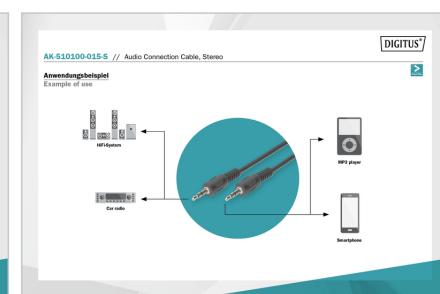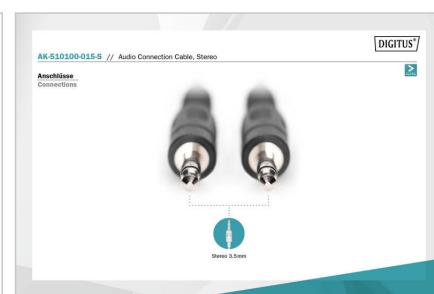

**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com