DIGITUS® Odbiornik HDMI IP PoE, 4K/60Hz

DS-55354

EAN 4016032501923



Przedłużacz (extender) po skrętce kat.6 HDMI 4K/60Hz przez IP 1G lub do 120m/200m z PoE - dodatkowy odbiornik do DS-55353

Rozbuduj swój istniejący zestaw HDMI IP Extender Set (DS-55353) o dodatkowe odbiorniki i dostarczaj treści AV nawet do 253 wyświetlaczy jednocześnie - to idealne rozwiązanie dla digital signage, sal konferencyjnych lub prezentacji na dużą skalę. Dzięki transmisji sygnału opartej na protokole IP za pośrednictwem istniejącej infrastruktury sieciowej 1G lub dodatkowych przełączników sieciowych 1G, można elastycznie dystrybuować treści na nieograniczone odległości. Opcja kaskadowania zapewnia maksymalną skalowalność i łatwą integrację z systemem. Odbiornik jest zasilany przez przełącznik sieciowy PoE, zewnętrzny zasilacz nie jest wymagany, co umożliwia elastyczną instalację. Ciesz się ostrym jak brzytwa obrazem w rozdzielczości UHD do 4K/60Hz (4096x2160p) z minimalnym opóźnieniem wynoszącym zaledwie 150-220 ms. Zintegrowany interfejs IR umożliwia zdalne sterowanie źródłem wejściowym bezpośrednio z ekranu wyjściowego, umożliwiając wygodne zarządzanie treścią. Aby uzyskać stabilne i niezawodne połączenie, zalecamy użycie kabli sieciowych CAT6 lub wyższej jakości. Odbiornik nadaje się również do montażu na ścianie, pozwalając na oszczędność miejsca. Zwiększ wydajność swojego rozwiązania AV dzięki odbiornikowi HDMI IP 4K/60Hz - dla imponującej jakości obrazu i maksymalnej elastyczności.

Rozszerz zestaw HDMI IP Extender Set (DS-55353) o dodatkowe odbiorniki (maks. 253), aby odtwarzać treści AV na wielu wyświetlaczach jednocześnie.

- Maks. Rozdzielczość: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
- Maks. Zasięg połączenia punkt-wielopunkt: 120 m
- Maks. Zasięg kaskadowania na sekcję: 120 m
- Obsługuje kable sieciowe CAT6 lub wyższe
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Maks. Przepustowość wideo: 18 Gb/s
- Opóźnienie: 150-220 ms (4K/60Hz), 80-130 ms (Full HD)
- Maks. Długość kabla HDMI: 5 m
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Możliwość rozbudowy do 253 odbiorników
- Ochrona przed zwarciem, przepięciem, ESD (wyładowaniem elektrostatycznym)
- Połączenia odbiornika (RX):
- 1x wyjście HDMI (4K/60Hz) - połączenie wyświetlacza
- 1x wejście RJ45 (Gigabit Ethernet) - podłączenie kabla transmisyjnego CAT
- 1x wejście IR - przekazywanie sygnału IR
- 1x złącze zasilania (DC 5V/1A) - Tylko opcjonalnie: podłączenie zewnętrznego zasilacza (brak w zestawie)
- 1x Micro USB - port aktualizacji FW
- 1x przycisk resetowania
- 3x dioda LED stanu
- Temperatura pracy: -20° - 60° C
- Pobór mocy: około 2,5 W
- Kompresja: H.265
- Wymiary: L 9,7 x W 9,4 x H 2,4 cm
- Waga: 164 g
- Obudowa: metal
- Kolor: czarny

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): tak
- Technika transmisji: IP
- Zasięg transmisji: 120 m


Zawartość opakowania

- 1x odbiornik
- 1x zasilacz (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x kabel/przedłużacz IR (1,0 m)
- 1x instrukcja obsługi


Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	12.10	38.00	33.00	43.00	53,922.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.40	15.20	12.00	7.70	1,404.48
Netto bez opakowania	1	0.30	15.20	12.00	7.70	1,404.48


Więcej zdjęć




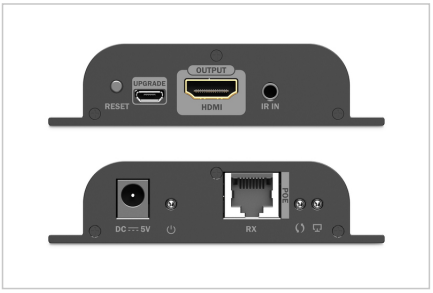







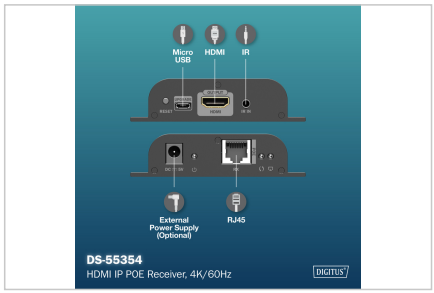

Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com