

# DIGITUS® Listwa zasilająca z profilem aluminiowym, 12 gniazd IEC C13, przewód zasilający o długości 2 m, wtyczka brytyjska

DN-95463

EAN 4016032504023



## Listwa zasilająca PDU 12 gniazd IEC C13, kabel 2m, wtyk UK, aluminiowa

Listwy zasilające DIGITUS® stanowią idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania listwa PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w branży IT, technice sieciowej, laboratoriach, a także w użytku domowym. Listwę zasilającą można zamontować w szafie w standardzie 19" w sposób oszczędzający miejsce, zajmując tylko 1U.

### Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w formacie 482,6 mm (19")

- Montaż poziomy w szafie rackowej 19"
- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy z tworzywa sztucznego z ABS UL-94V-0
- Wejście: wtyczka brytyjska
- Wyjście: gniazda urządzeń 12 x IEC60320 C13, maks. 10 A na wyjście
- Przewód zasilający: przekrój kabla: 1,5 mm<sup>2</sup>, długość: 2 m
- Prąd znamionowy: 10 A

- Napięcie znamionowe: 230–250 VAC, 50/60 Hz
- Długość mocowania: 461,6 mm
- Wymiary: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (wys. x szer. x gł.)

### Atrybuty

- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy – Rack 1U
- Typ gniazd: IEC 60320 C13
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")


### Zawartość opakowania

- Zawartość opakowania: 1x listwa z gniazdkami
- 2 szt. wsporników mocujących
- 1x Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

## Logistyka

|                                | Liczba<br>(sztuki) | Waga<br>(kg) | Głębokość<br>(cm) | Szerokość<br>(cm) | Wysokość<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 10                 | 10.70        | 34.50             | 54.50             | 29.00            | 54,527.20       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1                  | 1.07         | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00            |
| Opakowanie jednostkowe         | 1                  | 1.07         | 7.00              | 14.50             | 54.50            | 5,531.75        |
| Netto bez opakowania           | 1                  | 0.94         | 7.00              | 14.50             | 54.50            | 5,531.75        |

### Więcej zdjęć

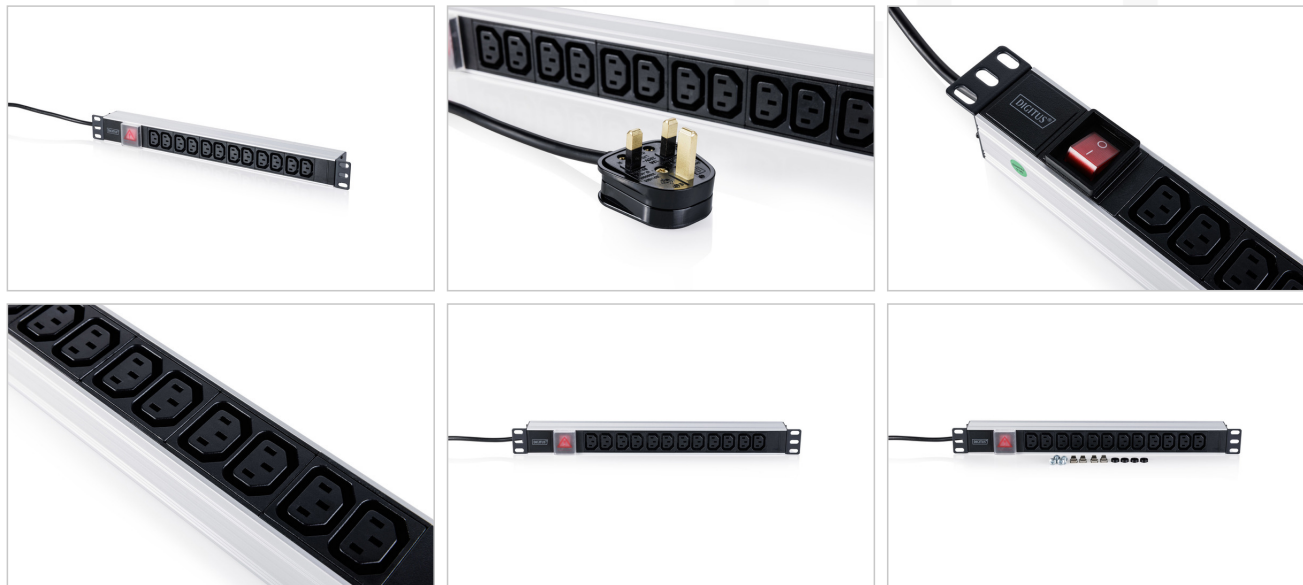

### Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)