DIGITUS® Adapter RS-232/RJ45 modularny typ D-Sub 9 / RJ45, męski / żeński

AK-610517-000-I

EAN 4016032325109

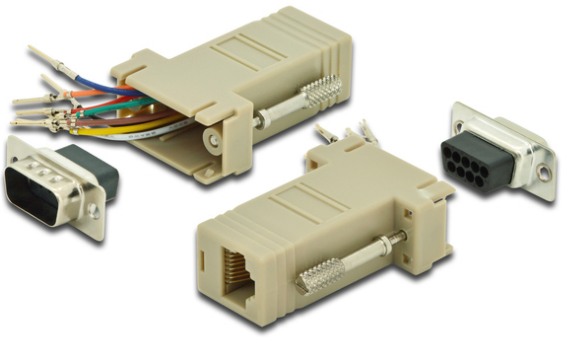

Adapter RS-232/RJ45 modularny typ D-Sub 9 / RJ45,męski / żeński

Adapter RS 232 do RJ45 do samodzielnego montażu

Do samodzielnego montażu

- DSUB9, wtyczka <=> RJ45, gniazdo
- DSUB, 9-stykowe, z nakrętkami sześciokątnymi
- Obudowa PVC, kolor beżowy

Atrybuty

- Asortyment: Adaptery szeregowe/równoległe
- Kolor kabli: Beżowy
- Typ kabla: 9-żyłowy
- Typ obudowy: Plastik
- Złącze 1: Wtyk D-Sub DE-9 (9-pinów)
- Długość: 0.2 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	10.31	45.00	35.00	35.00	55,125.00
Opakowanie wewnętrzne	10	0.21	40.00	32.00	8.00	10,240.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	19.00	10.00	1.00	190.00
Netto bez opakowania	1	0.00	9.00	3.50	1.50	0.00

Więcej zdjęć





Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com