

DIGITUS® 10-calowa listwa zasilająca z profilem aluminiowym, 4 gniazda z uziemieniem, z wyłącznikiem

DN-95418-S

EAN 4016032508359



Listwa zasilająca PDU 10" Rack 4x gniazdo schuko, 2.0m, 1x wtyk schuko, 16A, wyłącznik, aluminiowa

Listwy zasilające DIGITUS® stanowią idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej. Pod względem dystrybucji prądu listwa PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w informatyce, technice sieciowej, laboratoriach, a także w warunkach domowych. Listwę zasilającą można zamontować w szafie w obszarze 10", zajmując tylko 1U, co pozwala zaoszczędzić miejsce. W zależności od typu szafy istnieje możliwość zamocowania listwy zasilającej tak, aby gniazda były skierowane w prawo lub w lewo.

Niezawodne i profesjonalne zasilanie w zakresie 10"

- Pozioma instalacja 10-calowa w szafie rackowej
- Wyjście: gniazda urządzeń – 4 gniazda z uziemieniem zgodne z normą DIN 49440, maks. 16 A na wyjście
- Podświetlany przełącznik – zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem
- Przełącznik z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Wejście: wtyczka z uziemieniem CEE 7/7, 230–250 V AC / 16 A
- Przewód zasilający: przekrój kabla: 1,5 mm², długość: 2 m

- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy z tworzywa sztucznego z ABS UL-94V-0
- Wymiary: 254 mm (10") x 45 (1U) x 45 mm (wys. x szer. x gł.)

Atrybuty


- Dodatkowe właściwości: Wtycznik/wyłącznik zasilania, Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy – Rack 1U
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Wtyk zasilający: CEE7/7
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 254 mm (10")

Zawartość opakowania

- 1 x 10-calowa listwa zasilająca, 4 gniazda z uziemieniem, z wyłącznikiem
- 2 sztuki profili kątowych do montażu szafki

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	7.05	31.50	20.50	32.00	20,664.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.71	5.80	9.70	30.50	1,715.93
Netto bez opakowania	1	0.64	5.80	9.70	30.50	1,715.93

Więcej zdjęć

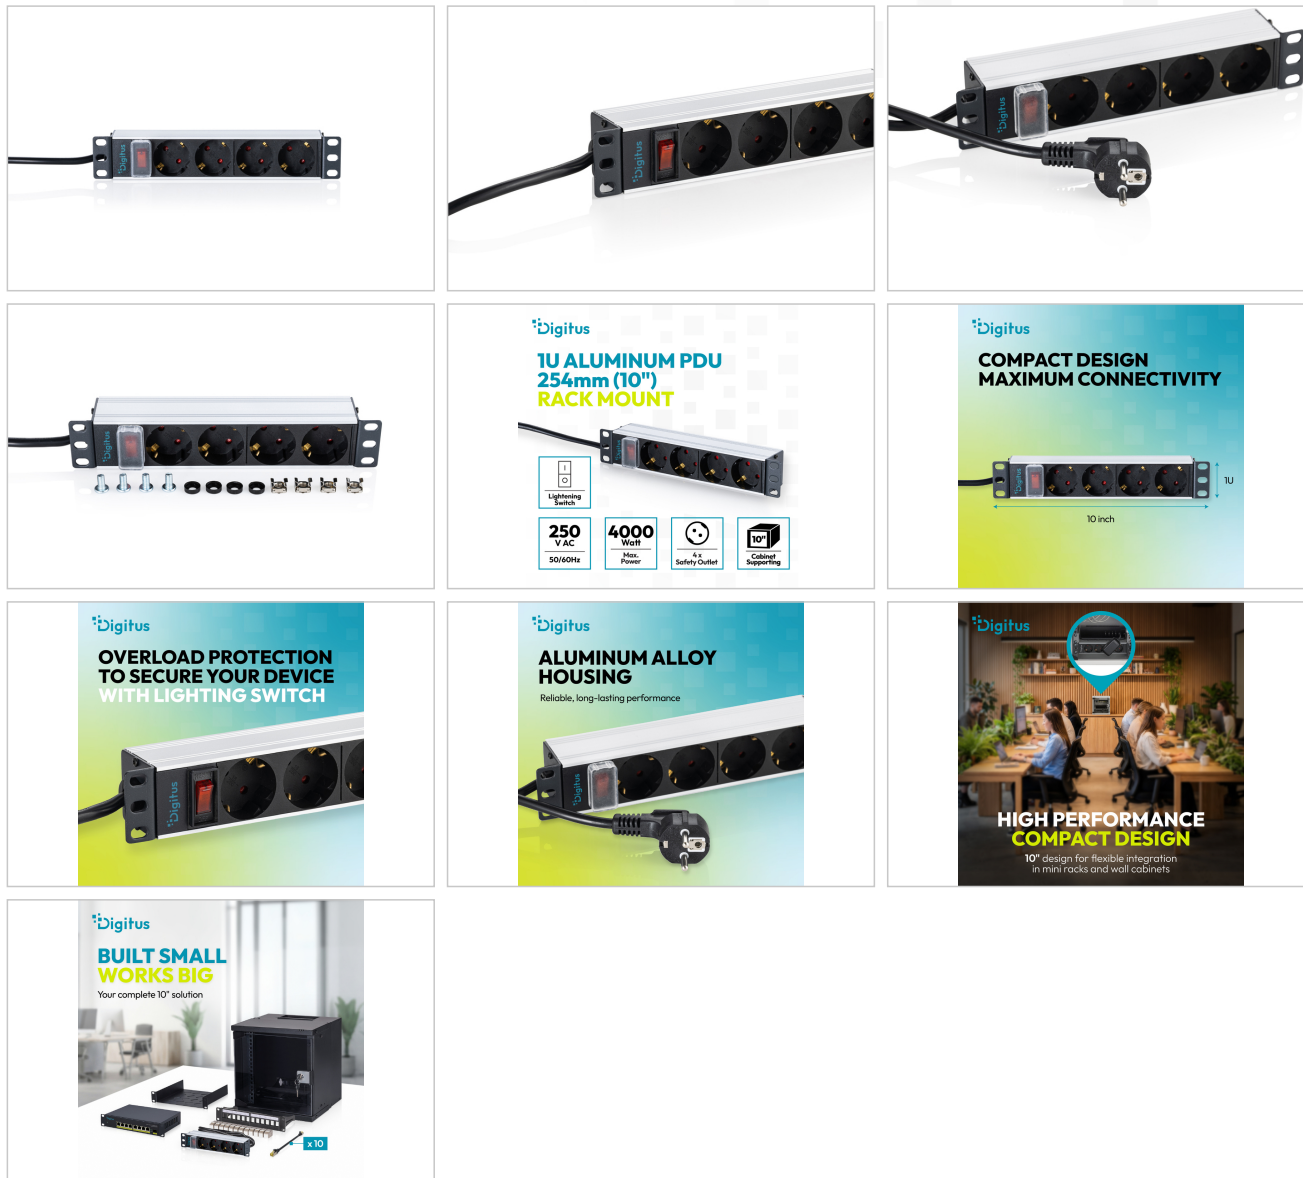

Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączyonych kaskadowo (unikaj łączy kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com