

DIGITUS® Stacja dokująca USB-C, 8 portów

DA-70921

EAN 4016032510147



Stacja dokująca USB Typ C, 8-portów 1x HDMI, 5x USB 3.2 Gen 1, 1x RJ45, 1x PD

Zwiększ swoją wydajność dzięki компактowemu i wydajnemu rozwiązaniu dokującemu do codziennego użytku: port HDMI (4K/60 Hz) pozwala w prosty sposób rozszerzyć stanowisko pracy o dodatkowy monitor – zapewniając lepszy przegląd sytuacji i wydajniejszą pracę. W przypadku popularnych systemów operacyjnych, w tym macOS, obraz można elastycznie rozszerzyć na monitor zewnętrzny lub wyświetlić w trybie lustrzanym. Cztery złącza USB-A 3.2 Gen 1 oraz jedno złącze USB-C 3.2 Gen 1 (każde o przepustowości 5 Gbit/s) zapewniają szybki transfer danych i wszechstronne możliwości podłączenia urządzeń peryferyjnych. Złącze USB-C Power Delivery 3.0 zapewnia niezawodne ładowanie laptopa, a jednocześnie umożliwia zasilanie innych urządzeń. O stabilne i szybkie połączenie sieciowe dba wbudowane złącze Gigabit Ethernet (RJ45). Na stałe wbudowany kabel USB-C (18 cm) zapewnia bezpiecznie i elastyczne połączenie z komputerem głównym, a w razie potrzeby można go schować w obudowie, oszczędzając miejsce. Dzięki obsłudze standardu DP 1.4 w trybie Alt Mode (kompatybilnym wstecznie z DP 1.2) zapewniona jest wysoka jakość obrazu. Solidna aluminiowa obudowa dopełnia całość i jest synonimem trwałości oraz wysokiej jakości wykonania.

Wyjątkowo ostra jakość 4K i szybkie porty USB – doskonałe wyposażenie do każdego zastosowania

- Złącza:
- 1x wejście USB-C (3.2 Gen 2) – podłączenie do komputera głównego
- 1x wyjście HDMI (2.0) – maks. rozdzielczość: UHD 4K/60 Hz
- 4 porty USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych i ładowania: 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 złącze USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych i ładowania: 1x 10 W (5 V/2 A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet – przepustowość 10/100/1000 Mbit/s z funkcją przekazywania adresów MAC
- 1x USB-C Power Delivery – maks. 100 W (85 W urządzenie główne, 15 W stacja dokująca)
- Informacje o chipsecie: CS5366, GL3510, RTL8153E
- Obsługuje tryb DP 1.4 Alt Mode, jest kompatybilny wstecznie z trybem DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Obsługuje standardy HDCP 1.4 i HDCP 1.3

- Kolor produktu: szary
- Obudowa: aluminium
- Waga: 71,6 g
- Wymiary: dł. 13,7 x szer. 4,6 x wys. 1,3 cm
- Temperatura pracy: 0°C – +45°C
- Długość kabla: 18 cm
- Kolor kabla: jasnoszary
- Uwagi:
- Rozszerzenie/duplikowanie ekranu: W popularnych systemach operacyjnych, w tym w macOS, możliwe jest zarówno rozszerzenie, jak i duplikowanie obrazu na monitor zewnętrzny
- Nie wszystkie porty USB-C obsługują wszystkie funkcje standardu USB-C. Upewnij się, że port USB-C w Twoim laptopie obsługuje tryb alternatywny DisplayPort (DP-Alt Mode) oraz funkcję USB Power Delivery (PD)
- Możliwości wyświetlania obrazu (rzeczywista rozdzielczość) zależą od karty graficznej notebooka, podłączonego monitora oraz trybu DP.
- Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji, laptop musi obsługiwać tryb DP 1.4 Alt Mode
- Urządzenie jest kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi w ich aktualnych wersjach: od Windows 7, od macOS 12, od iPhone 15 (iOS), od iPadOS 16, od Android 14, od ChromeOS 116.0.5845.120

Atrybuty

- Gniazdo LAN (RJ45): tak
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
- Typ obudowy: Aluminium
- USB-C Power Delivery: 100W
- Czytnik kart: nie
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Liczba gniazd wideo: 1
- Liczba portów sieciowych: 1
- Liczba portów USB Typ A: 4
- Liczba portów USB Typ C: 2
- Liczba portów wideo: 1





Zawartość opakowania

- 1x stacja dokująca USB-C, 8-portowa
- 1 szt. QIG

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Netto bez opakowania	1	0.11	19.20	11.00	2.30	485.76

Więcej zdjęć

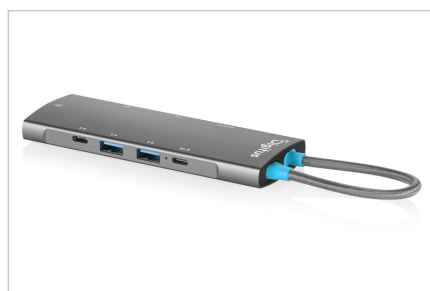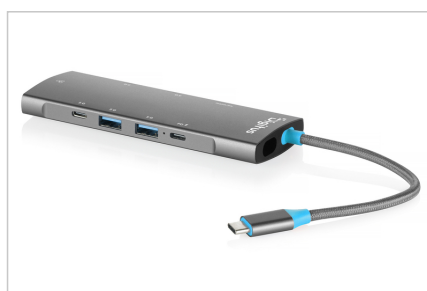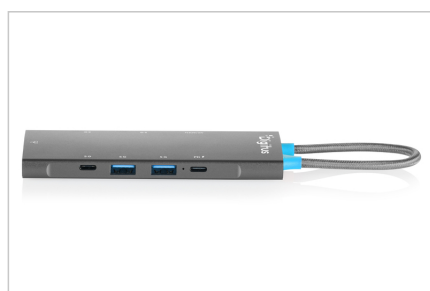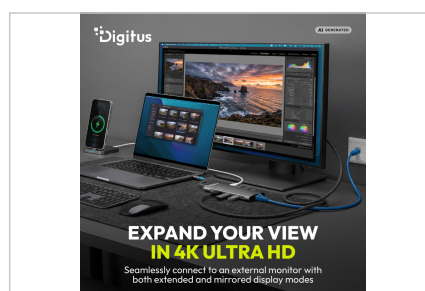

Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.

- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść
- do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com