

# DIGITUS® Fiberoptisk skarvbox, monterad, SC, OM4

DN-96322-4

EAN 4016032325802



## Fiberoptisk skarvbox, 1U, utrustad, 24x SC DX, OM4 inkl. skarvbox, färgade pigtails, kopplingar

Fiberoptisk skarvbox, 1U, utrustad, 24x SC DX, OM4, inkl. skarvkasset, färgade pigtails, kopplingar

- Helt förmonterad, fiberpigtails strippade och insatta i skarvkassetten/-skarvarna, crimp-skarvhållare
- Färgade flätor
- Kopplingar med zirkoniumdioxidkeramisk ferrule
- Kopplingar i plasthus
- Stödhus av 1,0 mm stålplåt, lackerat
- 1 höjdenhet (44,45 mm)
- 483 mm bredd (19")

- 240 mm djup
- M20/M25 skruvanslutning, kasset, kassetlock och dragavlastning ingår i leveransen.
- Utdragbar


### Attributes

- Antal fiber: 48
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Fiberklass: OM4
- Montering: Skarvdosa
- Typ: Glidkontakt
- Typ av kontakt: SC/UPC/duplex

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	3.20	27.00	51.50	5.50	7,647.75
Packaging Unit Inside	1	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.20	50.00	28.00	5.00	7,000.00
Net single without Packaging	1	3.20	50.00	28.00	5.00	0.00

**More images:**

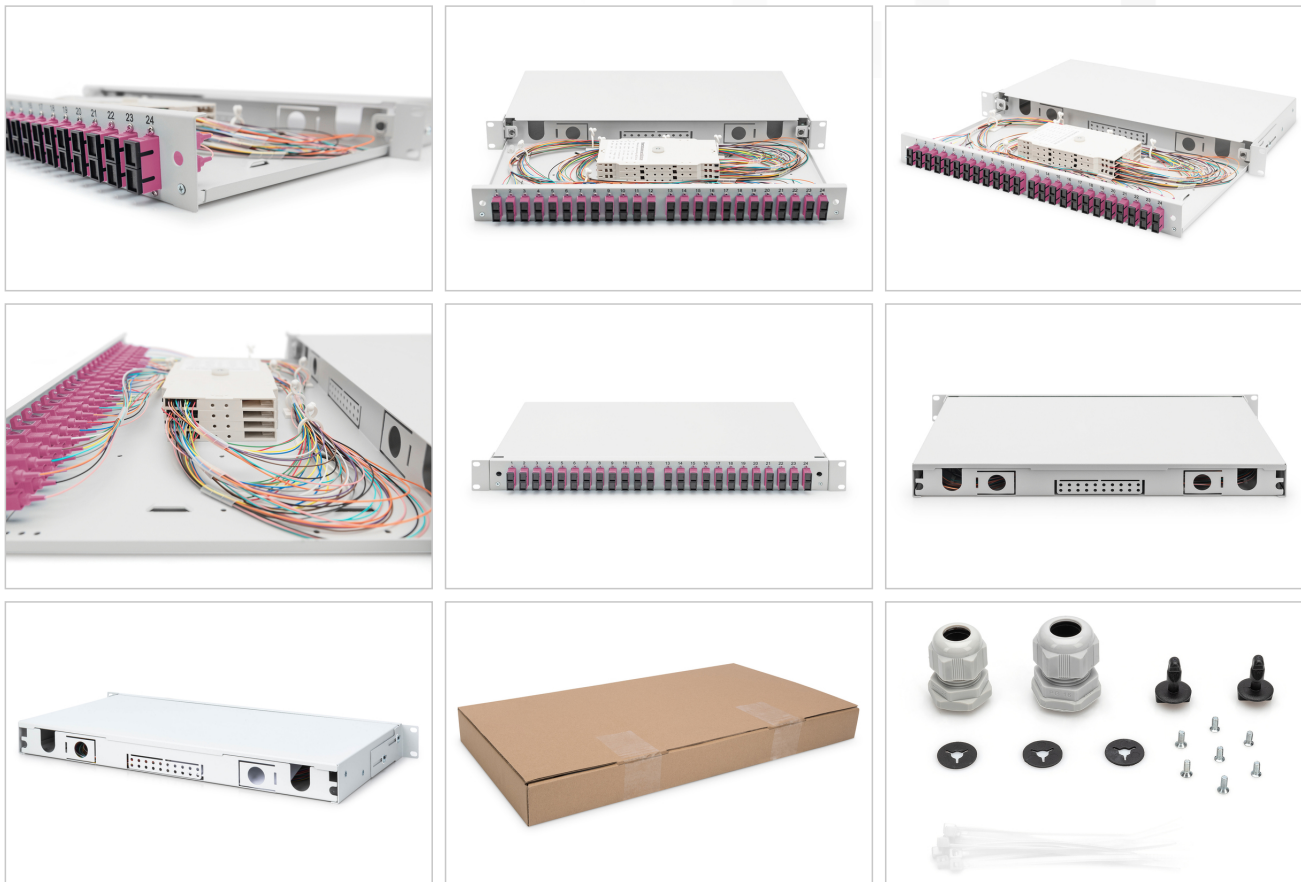

**Safety notes**

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kabelarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kabelarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)