DIGITUS Mini DisplayPort Adapter - DisplayPort, HDMI + DVI

AK-340509-002-W
EAN 4016032292555

DisplayPort Konverterkabel, miniDP- DP,HDMI,DVI St/Bu, 0.2m, DP 1.1a, we

Dieses 3in1 Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro,iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV mit DP, HDMI Typ A oder DVI Schnittstelle. Eine gleichzeitige Nutzung der DP, HDMI Typ A oder DVI Anschlüsse ist nicht möglich! Die Bildauflösung hängt vom verwendeten Anschluss ab. Der DP und HDMI Ausgang unterstützen Audio für iMac (Ende2009) und MacBook Pro (Mitte 2010). Automatische Display Erkennung.

Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
- HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-Version: HDCP 1.3

Merkmale

- Adern Material: CU
- Anschluss 1: Mini DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Buchse + HDMI Typ A, Buchse + DVI-D, Buchse
- Arretierung: kein
- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Farbe Anschlüsse: weiß
- Farbe Kabel: weiß
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Full HD
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Verpackung: Polybag
- Länge: 0.2 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	5,70	40,00	30,20	18,00	21.744,00
Innen-VPE	10	0,57	21,00	24,00	7,00	3.528,00
Einzel-VPE	1	0,06	20,00	15,00	1,62	486,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,05	28,70	6,00	1,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

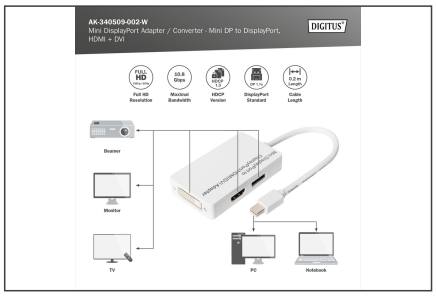

Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com