DIGITUS Mini DisplayPort Adapter / Konverter - Mini DP auf DisplayPort, HDMI + DVI

DB-340509-002-W
EAN 4016032468745

DisplayPort Splitterkabel,Typ miniDP-DP,HDMI,DVI St/Bu, 0.2m, Full HD, DP 1.1a, we

Dieser 3-in-1 Kabeladapter ist ideal geeignet, um ein Geräte mit Mini DisplayPort-Schnittstelle mit einem Beamer, LCD/TFT-Monitor oder LED-TV mit DisplayPort, HDMI Typ A oder DVI-Schnittstelle zu verbinden. Die Displayauflösung ist abhängig von dem angeschlossenen Gerät. Der DisplayPort- und HDMI-Ausgang unterstützt Audioübertragung für kompatible Geräte. Kompatibel mit allen Mini DisplayPort-Geräten. Eine gleichzeitige Nutzung der DP, HDMI Typ A oder DVI-Datenverbindung ist nicht möglich.

3-in-1 Adapter - Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen

- Max. unterstützte Video Auflösung: 1920 x 1080 p mit 60 Hz
- Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
- HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-Version: HDCP 1.3

Merkmale

- Anschluss 1: Mini DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Buchse + HDMI Typ A, Buchse + DVI-D, Buchse
- Arretierung: kein
- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Farbe Kabel: weiß
- Ferrit Filter: kein
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Full HD
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Länge: 0.2 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt

Lieferumfang

- 1 x Mini DisplayPort Adapter / Konverter - Mini DP auf DisplayPort, HDMI + DVI

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	8,40	52,00	29,00	39,00	58.812,00
Innen-VPE	20	2,10	27,00	27,00	17,00	12.393,00
Einzel-VPE	1	0,11	2,30	7,50	23,50	405,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,11	2,00	6,00	20,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

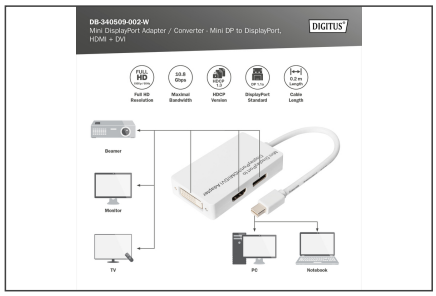

Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com