


# DIGITUS® Cavo patch LWL multimodale OM 3, SC/SC

DK-2522-05/3

EAN 4016032248569

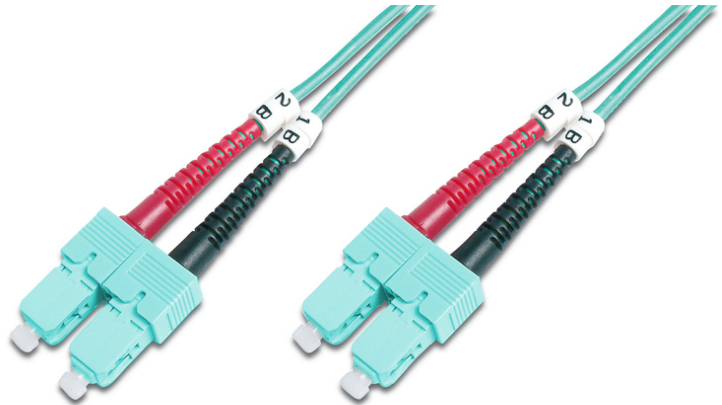

## FO patch cord, duplex, SC to SC MM OM3 50/125 $\mu$ , 5 m

Cavo patch in fibra ottica, duplex, da SC a SC, MM OM3 50/125  $\mu$ , 5 m

**Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.**

- Cavo Duplex
- LSOH
- Spina con giunto in ceramica
- Diametro del cavo 2 mm
- Confezionate singolarmente con certificato di collaudo

### Attributes

- Assortimento: Cavi patch in fibra ottica




- Classe fibra: OM3
- Colore cavo: colore acqua
- Connettore 1: SC
- Connettore 2: SC
- Diametro del cavo: 2 mm
- Diametro della fibra: 50/125 $\mu$
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Modalità: Multimodale
- Protezione: bicolore
- Tipo di cavo: I-VH 2G50/125 $\mu$
- Lunghezza: 5 m

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	7.68	40.00	30.00	28.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.96	38.00	38.00	10.00	14,440.00
Packaging Unit Single	1	0.10	30.00	20.00	2.00	1,200.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

Part No.	DK-2522-05/3			
Length	5 m			
Cable Type	Duplex MM 50/125		OM3 LSZH	
	END A	END B		
Connector Type	SC			
Insertion Loss (dB)	0.25	0.25	0.12	0.18
	Return Loss (dB)	31.5	30.2	32.7
Q.C.	PASS			

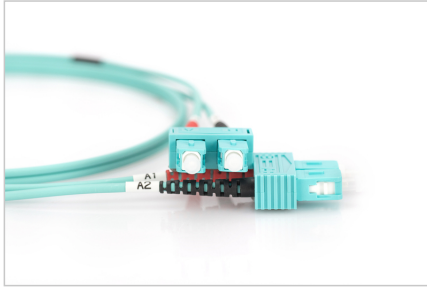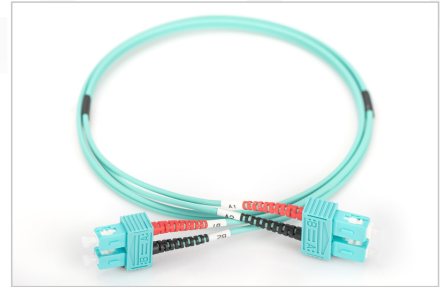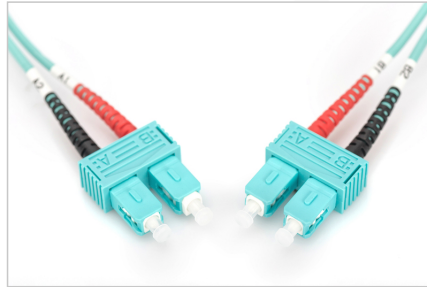

**Safety notes**

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, in particolare durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in appositi canali o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)