DIGITUS Fast Ethernet PoE + set prolunga VDSL – Fino a 500 m con 1 porta di ingresso PoE e 1 porta di uscita PoE

DN-82060
EAN 4016032365334

Fast Ethernet PoE VDSL Extender over CAT / Coassiale 1-port 10/100Mbps PoE in / 1-port out

Il Digitus DN-82060 è una prolunga 10/100Mbps Fast Ethernet VDSL con funzionalità Power over Ethernet (PoE). Il trasmettitore è alimentato attraverso PoE, quindi non è necessario un alimentatore separato ed è possibile utilizzare il dispositivo anche quando non sono disponibili linee di alimentazione o prese. Il PoE è trasmesso al ricevitore attraverso il cavo coassiale o RJ45, in modo che è possibile raggiungere un'estensione massima di 500 m.

Set prolunga Fast Ethernet VDSL – La soluzione Power-over-Ethernet perfetta per un prolungamento ottimale ed economico della vostra rete esistente fino a 500 m

- Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
- Velocità Ethernet: 10/100Mbps Fast Ethernet
- Distanza di trasmissione fino a 500 m
- Trasmissione via coassiale o RJ45
- Coassiale: BNC
- Non è necessario un alimentatore supplementare
- PoE - Alimentazione tramite Ethernet
- Temperatura di esercizio: da 0°C a 55°C
- Dimensioni (L x P x A): 82 mm x 63,2 mm x 25 mm
- Peso: 200 g
- Alimentazione opzionale: 48 VDC / 1 A - 54 VDC / 0,9 A, spina DC: 5,5 / 2,5 mm
- Specifiche ingresso alimentazione: DC48-57V
- Consumo di energia: 2W
- Dimensioni della spina CC: 5,5x2,5 mm

Attributes

- Connettore 1: RJ45
- Modalità: Rame
- Uso industriale: no
- Iniettore PoE: no
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet

Package contents

- Set prolunga Fast Ethernet PoE + VDSL
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	18.30	71.00	31.00	21.00	46,221.00
Packaging Unit Inside	1	0.46	10.20	14.20	6.80	984.91
Packaging Unit Single	1	0.46	10.20	14.20	6.80	984.91
Net single without Packaging	1	0.31	6.30	8.20	2.50	0.00

More images:

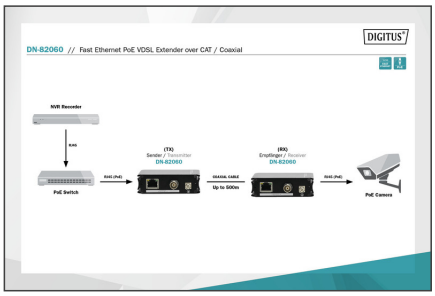

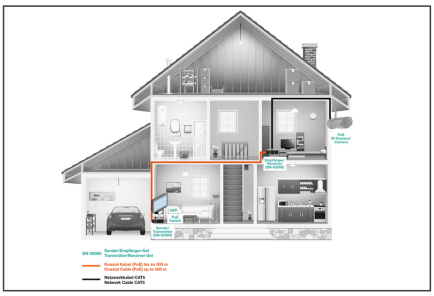

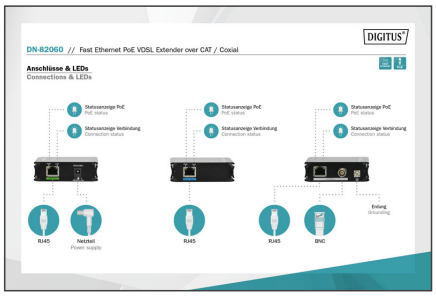

Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto prema sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
- Il cavo di rete, l'alimentatore o la spina dell'alimentatore sono danneggiati o usurati;
- Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
- Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
- Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
- La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com