


# DIGITUS Karta M.2 NGFF / NVMe SSD PCI Express 3.0 (x4) Add-On

DS-33172

EAN 4016032464433

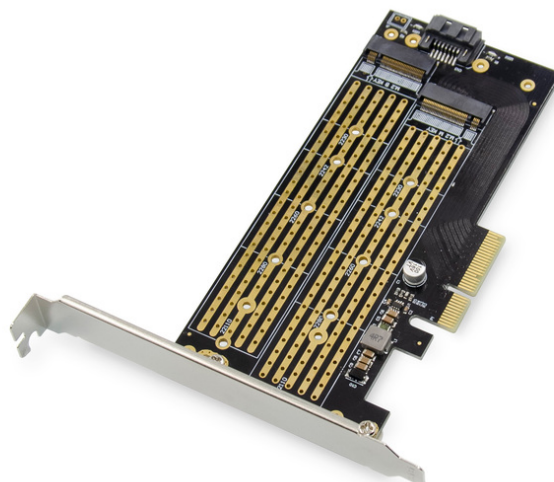

## Kontroler M.2 NGFF/NVMe SSD PCIe 3.0110, 80, 60, 42, 30mm

Ta karta adaptera PCIe x4 jest odpowiednia dla nośników M.2 / NGFF (NVMe) z kluczem B, M, B+M oraz dla rozmiarów 2230, 2242, 2260, 2280 i 22110. Wraz z interfejsem x4 i standardem PCIe 3.0 możliwa jest transmisja danych do 6 Gbps (32 GT/s). Nośnik pamięci masowej można podłączyć albo za pomocą zintegrowanego interfejsu SATA do dysków SSD M.2 SATA, albo za pomocą interfejsu PCIe do dysków SSD NVMe PCIe. Używaj typu turbo – z wielofunkcyjną kartą M.2 PCIe 3.0 Add-On firmy DIGITUS®.

## Używaj dysków SSD M.2 NGFF/NVMe w gniazdach PCIe x4 na płycie głównej – B & M Key

- Karta adaptera do gniazd PCIe x4/x8/x16
- Obsługuje PCIe 3.0 (x4)
- Szybkość transmisji danych: do 6 Gbps (32 GT/s)
- Obsługuje NVMe Key B/M M.2 SSD, w tym 2230, 2242, 2260, 2280 i 22110
- Rozmiary dysków twardej: 110, 80, 60, 42 i 30 mm

- Obsługuje M-Key M.2 SSD, B-Key i B+M Key M.2 SSD
- Typ magistrali: PCIe 3.0 (zgodność ze specyfikacją PCI Express ver. 3)
- SATA: 3.0 (zgodność ze specyfikacją SATA ver. 3)
- Zgodność wsteczna z płytami głównymi PCIe 2.0 i 1.0
- Zasilanie poprzez interfejs PCIe (3,3 V)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10/8/8.1/Server 2012 R2/Linux 32/64-bitowy
- Wymiary: 14 x 6,8 x 2 cm (dł. x gł. x wys.)
- Waga: 46,3 g

## Zawartość opakowania

- 1 x karta M.2 NGFF / NVMe SSD PCI Express 3.0 (x4) Add-On
- 1 x zaślepka slotu typu Low Profile
- 1 x kabel SATA
- 2 x śruby mocujące
- 1 x śrubokręt
- 1 x skrócona instrukcja

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	5.03	38.00	49.00	34.50	64,239.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.10	22.00	16.00	3.00	1,056.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	15.50	22.00	3.00	1,023.00
Netto bez opakowania	1	0.05	7.00	14.00	2.00	0.00

## Więcej zdjęć

**Safety notes**

- Przed zainstalowaniem lub wyjęciem karty sieciowej należy całkowicie wyłączyć komputer i odłączyć go od zasilania.
- Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić produkt lub komputer. Podczas instalacji produktu należy podjąć środki zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym (ESD), np. założyć antystatyczną opaskę na nadgarstek.
- Przed instalacją należy dotknąć metalowej powierzchni obudowy komputera lub innego uziemionego przedmiotu, aby uziemić wszelkie ładunki ESD przez obudowę.
- Podczas podłączania produktu do komputera nie należy używać zbyt dużej siły.
- Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone, bez ich nadmiernego rozciągania lub uszkodzenia.
- Należy unikać dotykania styków produktu palcami, aby zapobiec korozji lub naładowaniu elektrostatycznemu.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)