


# DIGITUS SATA auf IDE Adapter

DS-33150-1  
EAN 4016032317791

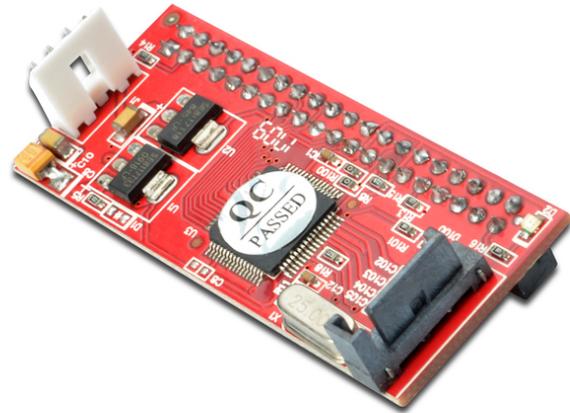

### SATA zu IDE Konverter Konform mit ATA-Spezifikationen & Ultra ATA 133

Ermöglicht die Verwendung von IDE Storage Devices mit 40-poligem IDC-Stecker an einem Serial ATA Controller.

### Die perfekte Lösung zum Anschluss von IDE/ATA Festplatten an Motherboards, welche nur SATA Controller besitzen

- Chipsatz: JM20330
- Stand-alone Serial ATA auf Ultra ATA Bridgeboard-Design
- Serial ATA 1.0 Spezifikation, Revision 2.2 konform
- Unterstützt PIO mode 0-4

- Unterstützt alle Arten von ATAPI, ATA/133, ATA/100, ATA/66, ATA/33, EIDE und IDE Speichergeräten (DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk)
- Kompakte Abmessungen zum direkten Anschluss an ATA-Festplatten
- Boarddesign: Horizontale Ausführung
- Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
- Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 25% - 65% RH (nicht kondensierend)

### Lieferumfang

- SATA auf IDE Adapter
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	40	3,00	42,50	43,00	40,00	73.100,00
Innen-VPE	1	0,08	5,50	18,00	18,00	1.782,00
Einzel-VPE	1	0,08	5,50	18,00	18,00	1.782,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00